

Détecteur de mouvements pour montage encastré au plafond

4



LUXA 103-360

- Montage encastré dans le plafond
- Boîtier d'alimentation séparé

LUXA 103-360 (1 contact)


- Un contact L-L' 230 V
- Détection de la lumière mixte (convient pour tout type d'éclairage)
- Temporisation réglable de 5 s à 20 min par sélecteur à 5 positions + impulsion de 1 seconde pour sonnerie
- Réglage 10 à 2000 lux par sélecteur à 4 positions.



Angle d'orientation 350°
Angle d'inclinaison maximum 45°

LUXA 103-360/2 (2 contacts)


- Un contact D1-D2 libre de potentiel
- Détection de la lumière mixte (convient pour tout type d'éclairage)
- Temporisation réglable de 10 s à 60 minutes par sélecteur à 4 positions
- Pas d'influence du réglage lux
- Un contact L-L' 230 V
- Temporisation réglable de 5 s à 20 minutes par sélecteur à 5 positions + impulsion de 1 seconde pour sonnerie (= 1 seconde impulsion et 9 secondes de pause)
- Réglage 10 à 2000 lux par sélecteur à 4 positions.

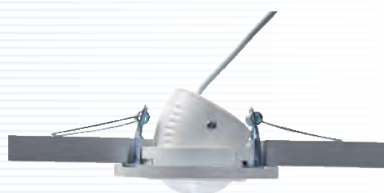


Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V 50 Hz
Contacts	1 ou 2 contacts, le contact D1-D2 de la LUXA 103-360-2 est destiné à des commandes de type HVAC et a un pouvoir de coupure de 5 A/230 V AC ou 5 A/30 V DC.
Charge maximale pour contact éclairage	
lampes incandescentes et halogènes	1 000 W
tubes fluorescents non compensés et compensés série	900 VA
tubes fluorescents compensés parallèle	200 VA (18 µF)
tubes fluorescents duo	400 VA
tubes fluorescents à ballast électronique	400 VA
lampes compactes à ballast électronique	9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W
Angle de détection	360°
Zone de détection	diamètre réglable de 4 à 7 m, hauteur de 2,5 m
Détection	4 éléments super sensibles pour un total de 304 capteurs
Degré de protection	IP 40, classe II
Température de fonctionnement	0 à +45 °C
Diamètre pour encastrément	65 mm
Dimension	diamètre de 79 mm

Détection

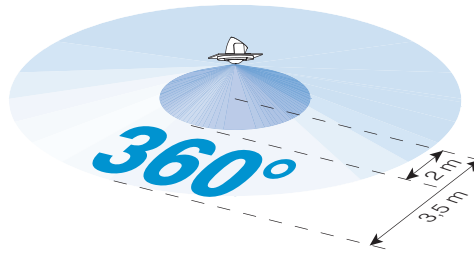


Schémas de raccordement

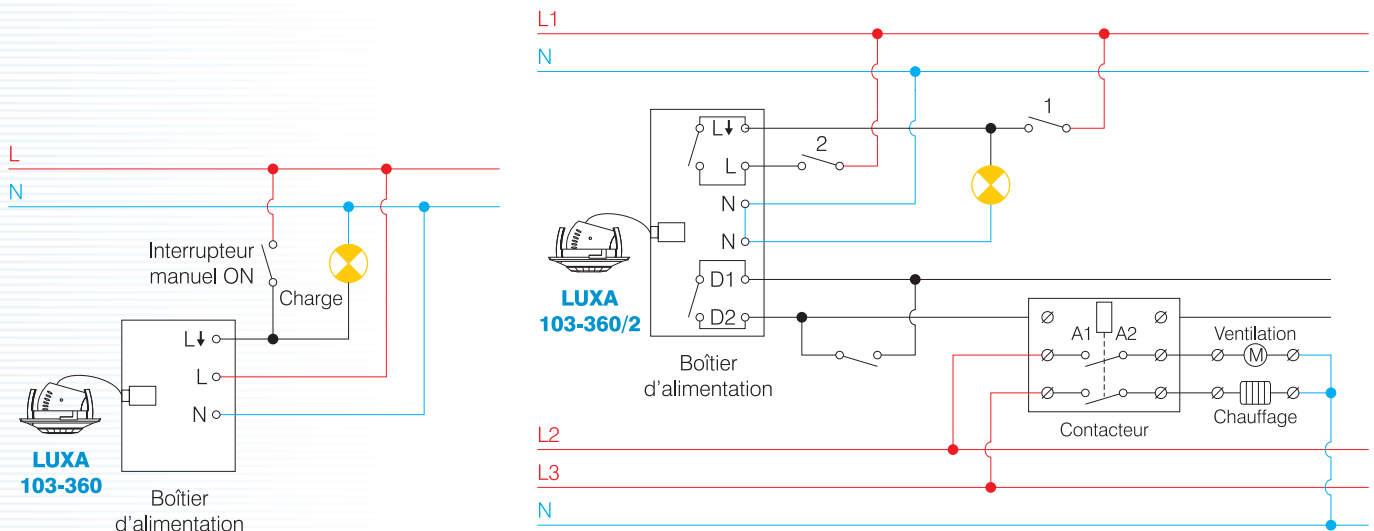

1: interrupteur manuel ON , 2: interrupteur manuel OFF

Plans d'encombrement

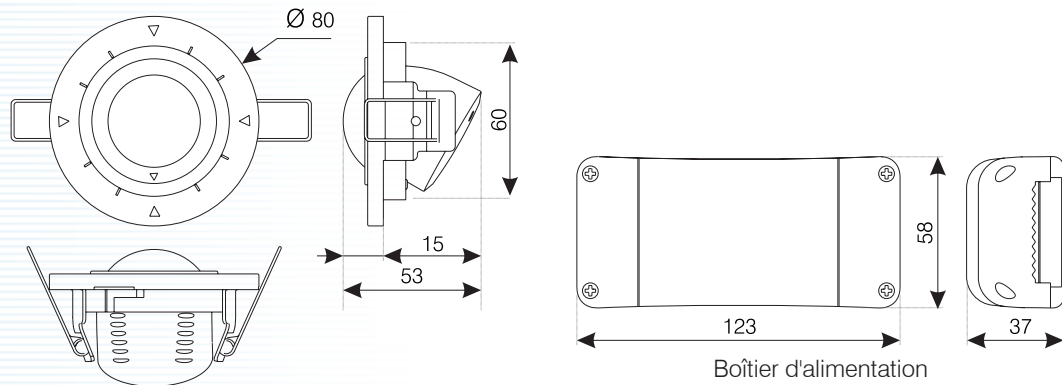

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	CONTACTS
LUXA 103-360	1 contact
LUXA 103-360/2	2 contacts indépendants