

Aanwezigheidsmelders voor plafondmontage, **thePrema S**




thePrema S360-101 WH



thePrema S360-101 GR



5 jaar
garantie
thePrema



Afstandsbedieningen **theSenda P** (service) en **theSenda S** (gebruiker)




SendoPro 868-A,
service-afstandsbediening

- Aanwezigheidsmelders (en bewegingsmelders) voor inbouwmontage in plafond. Opbouwmontage met behuizing 907 0 912 - 110A mogelijk.
- Voor gebruik binnenhuis
- **Vierkante detectiezone** 360° (tot 64 m²)
- Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
- Montagehoogte van 2 tot 3 m (tot 3,5 m mogelijk)
- Instelling van de lichtsterktedrempel en de vertragingstijden via potentiometers of afstandsbedieningen theSenda P of SendaPro 868-A
- Inleerfunctie van de lichtsterkte
- Impulsfunctie
- Testfunctie
- Automatische of halfautomatische werking, lokaal of gang-modus, eco of eco plus
- Aansluiting master/master of master/slave (maximum 10 detectors)
- Versie thePrema S360-100 voor verlichtingsbediening (1 kanaal)
- Versie thePrema S360-101 voor verlichtings- en HVAC-bediening (2 kanalen)
- Versie thePrema S360 SL voor slavefunctie (geen bediening).

Technische gegevens

	thePrema S360-100	thePrema S360-101
Voedingsspanning	230 V 50 Hz	
Verbruik	0,5 W (0,3 W voor thePrema S360 SL)	
Detectiebereik	maximum 5 x 5 m voor zittende persoon en 8 x 8 m voor bewegende persoon	
Montagehoogte	2 tot 3 m (mogelijk tot 3,5 m)	
Lichtsterktedrempel	5 tot 3 000 lux	5 tot 3 000 lux
Nalooptijd verlichting	10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk	
Nalooptijd HVAC		0 s tot 10 min (ON) 10 s tot 120 min (OFF)
Schakelvermogen verlichtingskanaal	10 A/230 V AC (cos φ = 1)	
Schakelvermogen HVAC-kanaal		50 W/50 VA
Maximale belasting	halogeen- of gloeilampen : 2 300 W fluorescentielampen gecompenseerd of niet: 1 150 VA lampen met elektronische ballast: 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W compacte lampen : 1 150 VA LED < 2 W: 55 W, LED > 2 W: 180 W	
Beschermingsgraad	IP 40	
Beschermingsklasse	II	
Aansluiting	schroefklemmen	
Temperatuurbereik	-15 tot +50 °C	


Detectiezone

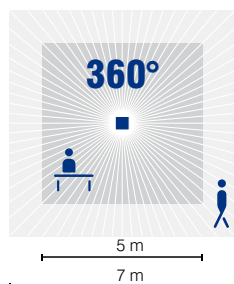

MONTAGEHOOGTE	BEWEGENDE PERSONEN	ZITTENDE PERSONEN
2 m	20 m ² 4,5 x 4,5 ± 0,5 m	9 m ² 3 x 3 m
2,5 m	36 m ² 6 x 6 ± 0,5 m	16 m ² 4 x 4 m
3 m	49 m ² 7 x 7 ± 1 m	25 m ² 5 x 5 m
3,5 m	64 m ² 8 x 8 ± 1 m	–



907 0 912 - 110A WH,
behuizing voor opbouwmontage




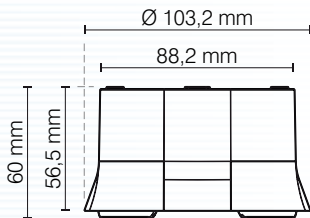


907 0 917,
plafondinbouwdoos 73 A




907 0 531,
beschermerooster

Aansluitschema's

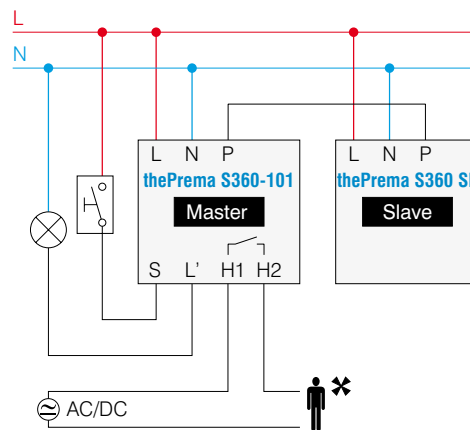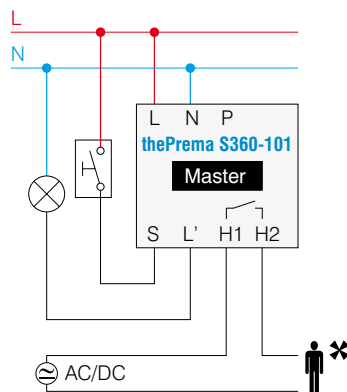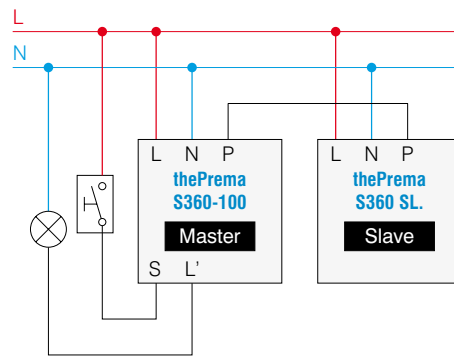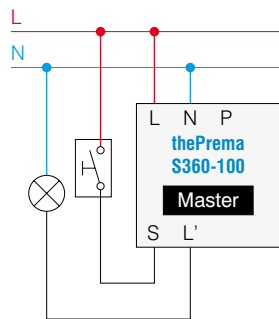

Afmetingen

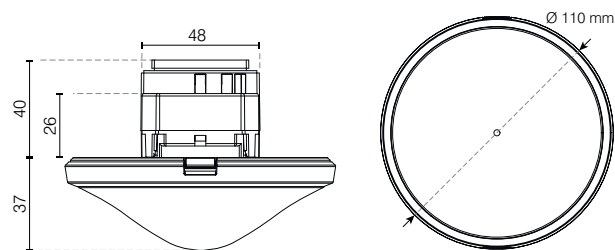

BESTELREFERENTIES	KLEUR	BEDIENING
thePrema S360-100 GR	grijs	verlichting
thePrema S360-100 WH	wit	verlichting
thePrema S360-101 GR	grijs	verlichting + HVAC
thePrema S360-101 WH	wit	verlichting + HVAC
thePrema S360 SL GR	grijs	slave
thePrema S360 SL WH	wit	slave
OPTIES		
907 0 531	beschermerooster	
907 0 913 - 110A GR	grijze behuizing voor opbouwmontage	
907 0 912 - 110A WH	witte behuizing voor opbouwmontage	
907 0 917	behuizing voor inbouwmontage in plafond 73 A	
SendoPro 868-A	service-afstandsbediening	
theSenda P	service-afstandsbediening	
theSenda S	gebruikersafstandsbediening	