


Aanwezigheidsmelders voor plafondmontage, **thePrema P**




thePrema P360-101WH



thePrema P360-101 GR

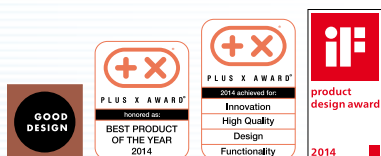

5 jaar
garantie
thePrema



Afstandsbedieningen **theSenda P** (service) en **theSenda S** (gebruiker)




SendoPro 868-A,
service-
afstandsbediening

- Aanwezigheidsmelders (en bewegingsmelders) voor inbouwmontage in plafond. Opbouwmontage met behuizing 907 0 912 - 110A mogelijk.
- Voor gebruik binnenhuis
- **Vierkante detectiezone** 360° (tot 100 m²)
- Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
- Montagehoogte van 2 tot 3,5 m (mogelijk tot 10 m)
- Instelling van de lichtsterkteredrempel en de vertragingstijden via potentiometers of afstandsbedieningen theSenda P of SendaPro 868-A
- «Spot» of «large»-detectie, keuze met afstandsbediening
- Inleerfunctie van de lichtsterkte, impulsfunctie, testfunctie
- Automatische of halfautomatische werking, lokaal of gang-modus, eco of eco plus
- Aansluiting master /master of master /slave (maximum 10 detectors)
- Versie thePrema P360-101 voor verlichtings- en HVAC-bediening (2 kanalen)
- Versie thePrema P360 SL voor slavefunctie (geen bediening).

Technische gegevens

Voedingsspanning	230 V 50 Hz
Verbruik	0,5 W (0,3 W voor thePrema P360 SL)
Detectiebereik	maximum 8 x 8 m voor zittende persoon en 10 x 10 m voor bewegende persoon
Montagehoogte	2 tot 3,5 m (mogelijk tot 10 m)
Lichtsterkteredrempel	5 tot 3 000 lux
Nalooptijd verlichting	10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk
Nalooptijd HVAC	0 s tot 10 min (ON) 10 s tot 120 min (OFF)
Schakelvermogen verlichtingskanaal	10 A/230 V AC (cos φ = 1)
Schakelvermogen HVAC-kanaal	50 W/50 VA
Maximale belasting	halogeen- of gloeilampen: 2 300 W fluorescentielampen gecompenseerd of niet: 1 150 VA lampen met elektronische ballast: 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W compacte lampen: 1 150 VA LED < 2 W: 55 W, LED > 2 W: 180 W
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Aansluiting	schroefklemmen
Temperatuurbereik	-15 tot +50 °C


Detectiezone

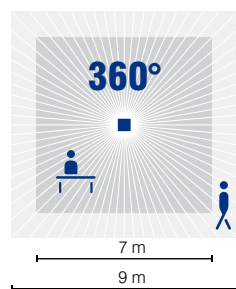

MONTAGEHOOGTE	BEWEGENDE PERSOON	ZITZENDE PERSOON
2 m	36 m ² 6 x 6 ± 0,5 m	20 m ² 4,5 x 4,5 m
2,5 m	64 m ² 8 x 8 ± 0,5 m	36 m ² 6 x 6 m
3 m	81 m ² 9 x 9 ± 1 m	49 m ² 7 x 7 m
3,5 m	100 m ² 10 x 10 ± 1 m	64 m ² 8 x 8 m
10 m	geschikt voor hoge ruimten	



907 0 912 - 110A WH,
opbouwframe

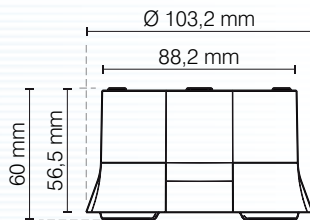


907 0 917,
plafondinbouwdoos 73 A




907 0 531,
beschermerooster

Aansluitschema's

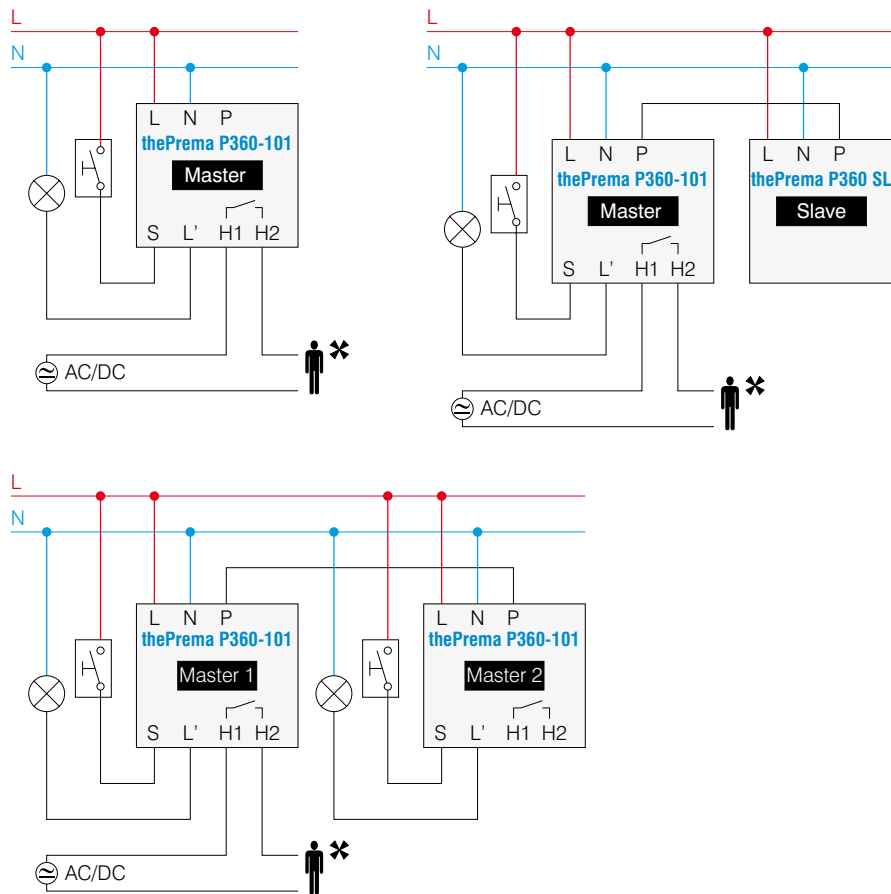

Afmetingen

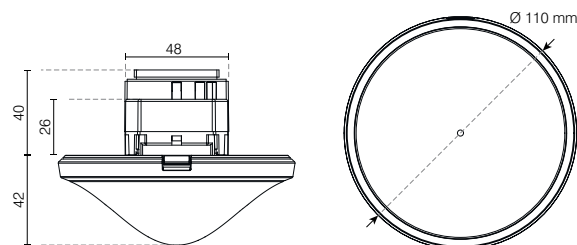

BESTELREFERENTIES	KLEUR	BEDIENING
thePrema P360-101 GR	grijs	verlichting + HVAC
thePrema P360-101 WH	wit	verlichting + HVAC
thePrema P360 SL GR	grijs	slave
thePrema P360 SL WH	wit	slave
OPTIES		
907 0 531	beschermerooster	
907 0 913 - 110A GR	grijze behuizing voor opbouwmontage	
907 0 912 - 110A WH	witte behuizing voor opbouwmontage	
907 0 917	behuizing voor inbouwmontage in plafond 73 A	
SendoPro 868-A	service-afstandsbediening	
theSenda P	service-afstandsbediening	
theSenda S	gebruikersafstandsbediening	