


Aanwezigheidsmelders voor plafondmontage, **theRonda P**

4



theRonda P360-100 GR

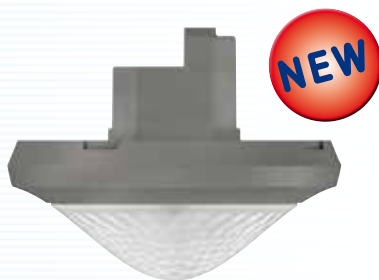

theRonda P360-100 WH



Afstandsbedieningen **theSenda P** (service) en **theSenda S** (gebruiker)




SendoPro 868-A,
service-afstandsbediening

- Aanwezigheidsmelders (en bewegingsmelders) voor inbouwmontage in plafond. Opbouwmontage met behuizing 907 0 912 - 110A mogelijk.
- Voor gebruik binnenhuis
- Ronde detectiezone 360° (tot 452 m²), mogelijk tot het beperken van de detectiezone d.m.v. bijgeleverde afdekkap
- Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
- Montagehoogte van 2 tot 3,5 m (tot 10 m mogelijk)
- Instelling van de lichtsterktedrempel en de vertragingstijden via potentiometers of afstandsbedieningen theSenda P of SendoPro 868-A
- Inleerfunctie van de lichtsterkte
- Impulsfunctie
- Testfunctie
- Automatische of halfautomatische werking (bediening via drukknop of schakelaar voor handmatige inschakeling)
- Instelling van de gevoeligheid met afstandsbediening SendoPro 868-A
- Versie theRonda P360-100 voor verlichtingsbediening (1 kanaal)
- Versie theRonda P360-101 voor verlichtings- en HVAC-bediening (2 kanalen).

Technische gegevens

	theRonda P360-100	theRonda P360-101
Voedingsspanning	110 tot 230 V 50 Hz	
Verbruik	0,15 W	
Detectie	360°, tot maximum Ø 24 m (452 m ²)	
Montagehoogte	2 tot 3,5 m (tot 10 m mogelijk)	
Lichtsterktedrempel	30 tot 3 000 lux	
Nalooptijd verlichting	10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk	
Nalooptijd HVAC		0 s tot 10 min (ON) 10 s tot 120 min (OFF)
Schakelvermogen verlichtingskanaal	10 A/230 V AC (cos φ = 1)	
Schakelvermogen HVAC-kanaal		50 W/50 VA
Maximale belasting	halogeen- of gloeilampen : 2 300 W fluorescentielampen gecompenseerd of niet : 1 150 VA lampen met elektronische ballast : 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W compacte lampen : 1 150 VA LED < 2 W : 55 W, LED > 2 W : 180 W	
Beschermingsgraad	IP 40	
Beschermingsklasse	II	
Aansluiting	schroefklemmen	
Temperatuurbereik	-15 tot +50 °C	


Detectiezone

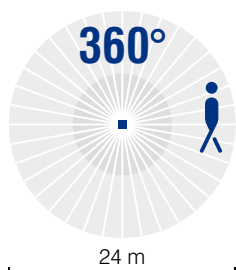

MONTAGEHOOGTE	BEWEGENDE PERSONEN	ZITTENDE PERSONEN
2 m	380 m ² 22 m	28 m ² 6 m
2,5 m	415 m ² 23 m	38 m ² 7 m
3 m	452 m ² 24 m	50 m ² 8 m
3,5 m	452 m ² 24 m	50 m ² 8 m
10 m	geschikt voor hoge ruimten	



907 0 912 - 110A WH,
behuizing voor opbouwmontage

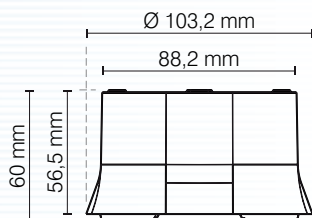


907 0 917,
plafondinbouwdoos 73 A




907 0 531,
beschermmrooster

Aansluitschema's

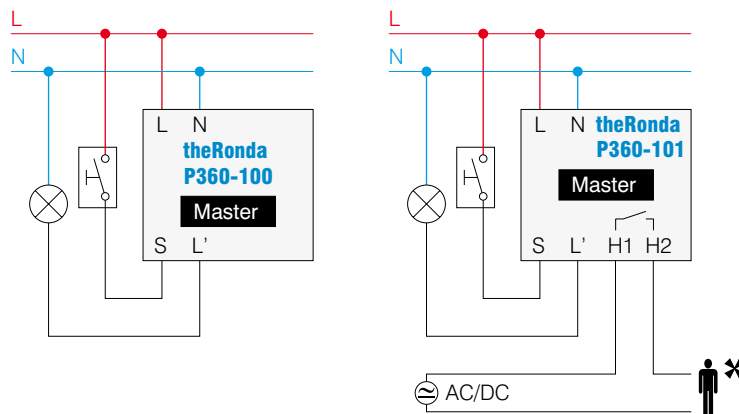

Afmetingen

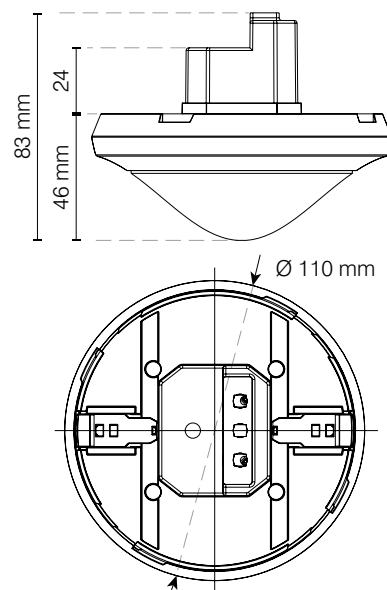

BESTELREFERENTIES	KLEUR	VERLICHTING	HVAC
theRonda P360-100 GR	grijs	■	-
theRonda P360-100 WH	wit	■	-
theRonda P360-101 GR	grijs	■	■
theRonda P360-101 WH	wit	■	■
OPTIES			
907 0 531	beschermmrooster		
907 0 913 - 110A GR	grijze behuizing voor opbouwmontage		
907 0 912 - 110A WH	witte behuizing voor opbouwmontage		
907 0 917	behuizing voor inbouwmontage in plafond 73 A		
SendoPro 868-A	service-afstandsbediening		
theSenda P	service-afstandsbediening		
theSenda S	gebruikersafstandsbediening		