

Télécommande de service **QuickSet plus**




907 0 532

4

- Télécommande à infrarouge pour la mise en service facile des détecteurs de présence Theben HTS
- Adaptation rapide à de nouvelles conditions d'utilisation sans démontage des détecteurs
- Transmission au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de toute une série de valeurs
- Chargement de valeurs prédéfinies pour différents types de locaux
- Mémorisation et chargement de 8 séries de valeurs définies par l'utilisateur.

Fonctions

- La télécommande de service pour l'installateur est le gage d'une mise en service confortable et d'une adaptation rapide en cas de modification des conditions d'utilisation.
- Réglage des valeurs potentiométriques sur simple pression sur un bouton
- Les fonctions telles que test et reset peuvent être appelées
- Les réglages effectués au moyen de QuickSet plus restent inchangés même après une panne de courant ou un reset du détecteur
- Possibilité de mémoriser les réglages, de les charger à tout moment et les transmettre au détecteur.
- Des séries de valeurs sont prédéfinies pour différents types de locaux (bureau, couloir, toilettes, etc.) et mémorisées dans la télécommande QuickSet plus
- Des réglages définis par l'utilisateur peuvent être mémorisés dans la télécommande. Huit emplacements de mémoire sont disponibles pour chaque type de détecteur.

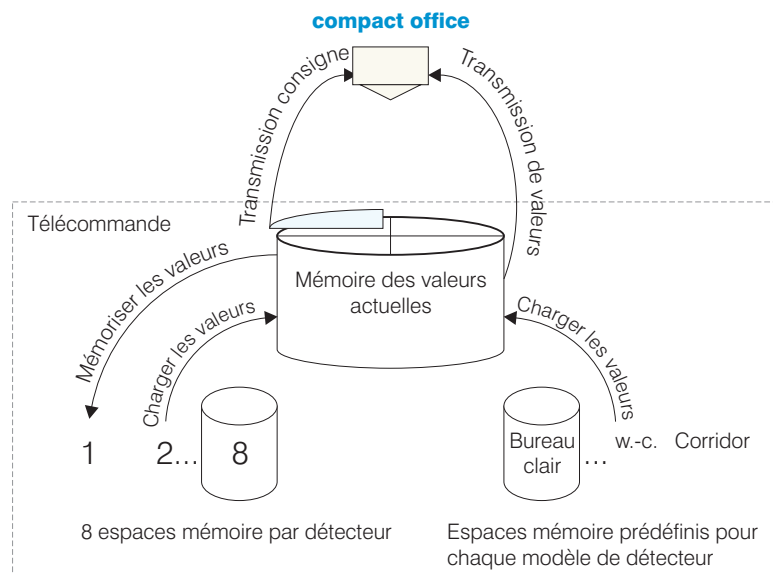

Caractéristiques techniques

Alimentation	pile 9 V, type PP3 / 6F22
Transmission	par infrarouge
Portée maximale	environ 4 m (compact, PresenceLight); environ 8 m (ECO-IR)
Angle d'émission	± 15°
Dimensions	140 x 62 x 30 mm
Plage de température	0 à +50 °C
Couleur	noir

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

907 0 532

DESCRIPTION

télécommande de service **QuickSet plus**