




Compact Office 24 V,  
inbouwmontage in plafond





907 0 514  
frame voor opbouwmontage

- ▶ Aanwezigheidsmelder voor verlichtingsregeling (alleen schakelfunctie) en/of HVAC-sturing d.m.v. twee potentiaalvrije contacten
- ▶ Voedingsspanning van detector 24 V AC/DC
- ▶ Vierkant detectiebereik 360°
- ▶ Detectie van het dag- en kunstlicht (menglicht) en bijgevolg geschikt voor elk type van verlichting (TL-, gloei- en halogeenlampen)
- ▶ Zelflerende nalooptijd in functie van het aantal gedetecteerde bewegingen
- ▶ Instelling van de lichtsterkte drempel en de vertragingstijden d.m.v. potentiometers of IR-afstandsbediening
- ▶ Impulsfunctie voor aansturing van trappenhuisautomaat
- ▶ In de stand "bewaking" is de gevoeligheid vermindert zodat het contact met grotere zekerheid de aanwezigheid van personen registreert
- ▶ Frame voor opbouwmontage en optie.

## Technische gegevens

- ▶ Detectiehoek : 360°
- ▶ Aanbevolen montagehoogte : 2 tot 3 m
- ▶ Voedingsspanning : 24 V AC/DC ± 20 %
- ▶ Menglichtmeting : 10 tot 1500 lux
- ▶ Vertragingstijd : 10 s tot 20 min voor verlichting  
10 s tot 120 min voor HVAC  
0 s tot 10 min voor bewaking
- ▶ Maximaal schakelvermogen : 50 W/24 V AC/DC of 460 VA/230 V AC (2 potentiaalvrije contacten)
- ▶ Montageplaat : 70 x 70 mm
- ▶ Schroefklemmen : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- ▶ Temperatuurbereik : 0 tot +50 °C
- ▶ Beschermingsgraad : IP 40

## Detectiebereik

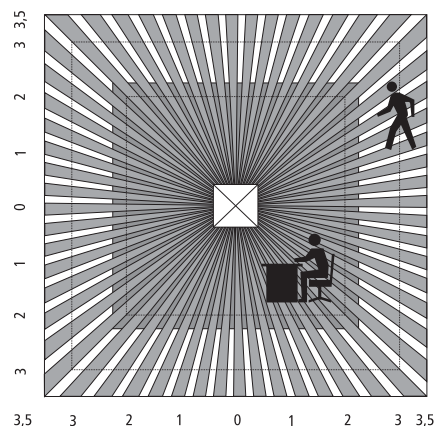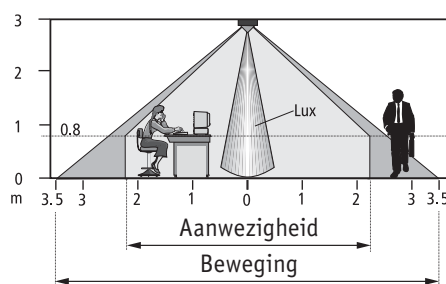


Montagehoogte	Zittende personen	Bewegende personen
2,0 m	3,0 x 3,0 m	4,5 x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	4,0 x 4,0 m	6,0 x 6,0 m ± 0,5 m
3,0 m	4,5 x 4,5 m	7,0 x 7,0 m ± 1,0 m
3,5 m	-	8,0 x 8,0 m ± 1,0 m

## Instellingen aan achterzijde



### DIP-schakelaars

DIP4	automatische- of vaste lichtmeting
DIP5	geen functie
DIP6	bedrijfsmodus : normale bediening/test


1	schakeldrempel van lichtsterkte (lux)
2	nalooptijd verlichting
3	nalooptijd HVAC
4	inschakelvertraging HVAC (bewaking)

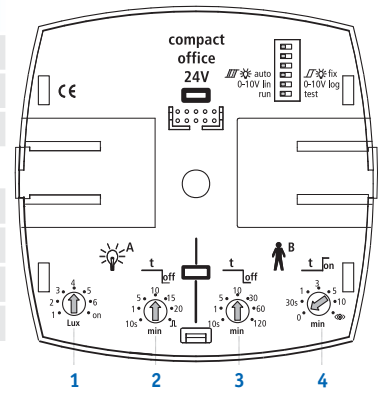

## Aansluitschema's

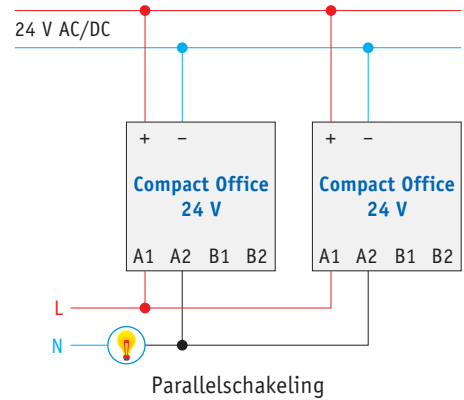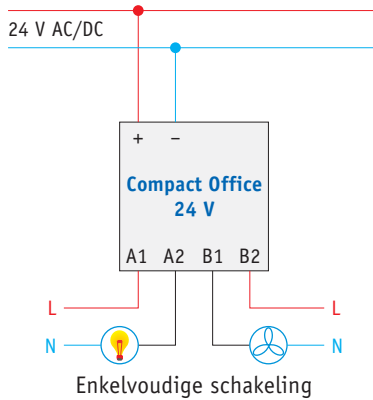

## Afmetingen

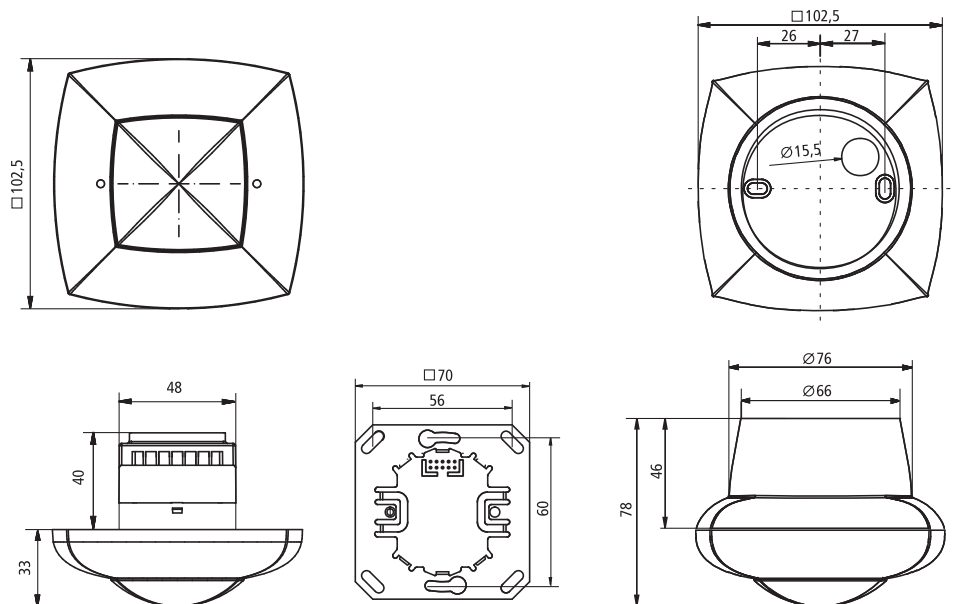

Montage met opbouwframe,  
ref. 907 0 514 (optioneel)

BESTELREFERENTIES	BESCHRIJVING
907 0 514	opbouwframe, wit
Compact Office 24 V	vierkante aanwezigheidsmelder 360°, inbouwmontage in plafond