

Détecteurs de mouvements pour montage saillant au plafond



LUXA 103-360 AP

LUXA 103-360 AP (1 contact)

- Un contact L-L' 230 V
- Détection de la lumière mixte (convient pour tout type d'éclairage)
- Temporisation réglable de 5 s à 20 minutes par sélecteur à 5 positions + impulsion 1 seconde pour sonnerie
- Réglage 10 à 2000 lux par sélecteur à 4 positions.



LUXA 103-360/2 AP (2 contacts)

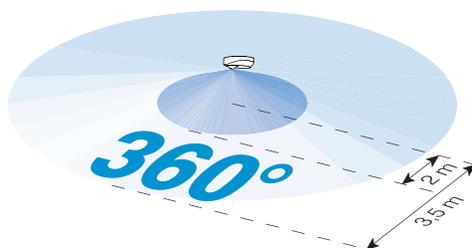
- Un contact D1-D2 libre de potentiel
- Détection de la lumière mixte (convient pour tout type d'éclairage)
- Temporisation réglable de 10 s à 60 minutes par sélecteur à 4 positions
- Pas d'influence du réglage lux
- Un contact L-L' 230 V
- Temporisation réglable de 5 s à 20 minutes par sélecteur à 5 positions + impulsion 1 seconde pour sonnerie (= 1 seconde impulsion et 9 secondes de pause)
- Réglage 10 à 2000 lux par sélecteur à 4 positions.

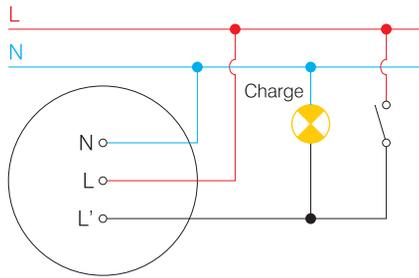
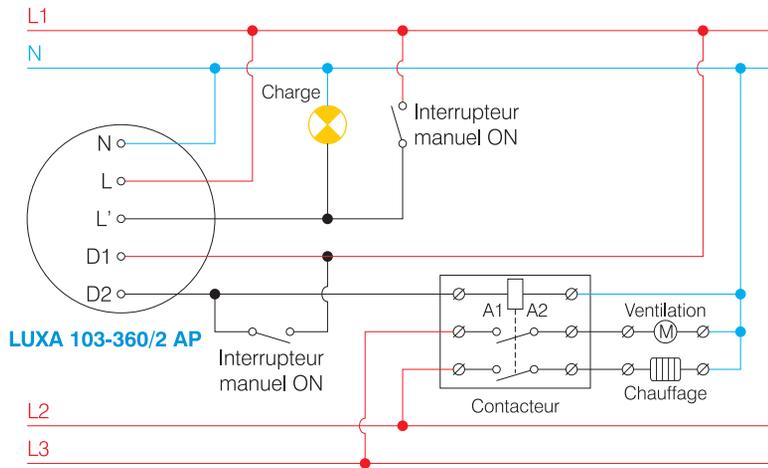
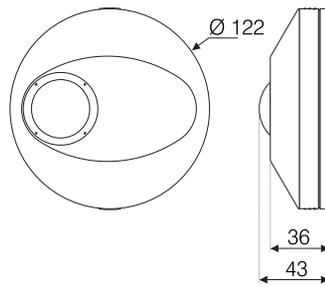


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Contacts	1 ou 2 contacts. Le contact D1-D2 de la LUXA 103-360-2AP est libre de potentiel, est destiné à des commandes de type HVAC et a un pouvoir de coupure de 5 A/230 V AC ou 5 A/30 V DC.
Charge maximale pour contact éclairage	
lampes incandescentes et halogènes	1 000 W
tubes fluorescents non compensés et compensés série	900 VA
tubes fluorescents compensés parallèle	200 VA (18 µF)
tubes fluorescents duo	400 VA
tubes fluorescents à ballast électronique	400 VA
lampes compactes à ballast électronique	9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W
Angle de détection	360°
Zone de détection	diamètre réglable de 4 à 7 m, hauteur de 2,5 m
Détection	4 éléments super sensibles pour un total de 304 capteurs
Degré de protection	IP 40, classe II
Température de fonctionnement	0 à +45 °C
Dimension	diamètre de 121 mm

Détection



Schémas de raccordement

LUXA 103-360 AP

LUXA 103-360/2 AP
Plan d'encombrement


RÉFÉRENCES DE COMMANDE	CONTACTS
LUXA 103-360 AP	1 contact
LUXA 103-360/2 AP	2 contacts indépendants