




Compact Office 24 V Lux, inbouwmontage in plafond





907 0 514 opbouwframe

- ▶ Aanwezigheidsmelder voor verlichtingsregeling (alleen schakelfunctie) en voor het omzetten van de lichtsterkte in een lineair of logaritmisch 0-10 V signaal, bestemd om b.v. een programmeerbare automaat te sturen
- ▶ Voedingsspanning van detector 24 V AC/DC
- ▶ Vierkant detectiebereik 360°
- ▶ Detectie van dag- en kunstlicht (menglicht) en bijgevolg geschikt voor elk type van verlichting (TL-, gloei- en halogeenlampen)
- ▶ Zelflerende vertragingstijd in functie van het aantal gedetecteerde bewegingen
- ▶ Instelling van de lichtsterktedrempel en van de vertragingstijden via potentiometers of IR-afstandsbediening
- ▶ Impulsfunctie voor aansturing van trappenhuisautomaat
- ▶ Frame voor opbouwmontage in optie.

## Technische gegevens

- ▶ Detectiehoek : 360°
- ▶ Aanbevolen montagehoogte : 2 tot 3 m
- ▶ Voedingsspanning : 24 V AC/DC ± 20 %
- ▶ Menglichtmeting : 10 tot 1500 lux
- ▶ Vertragingstijd : 10 s tot 20 min voor de verlichting
- ▶ Maximaal schakelvermogen : 50 W/24 V AC/DC of 460 VA/230 V AC (potentiaalvrij contact)
- ▶ Maximale belasting op 0-10 V uitgang : 1 mA
- ▶ Montageplaat : 70 x 70 mm
- ▶ Schroefklemmen : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- ▶ Temperatuurbereik : 0 tot +50 °C
- ▶ Beschermingsgraad : IP 40

## Detectiebereik

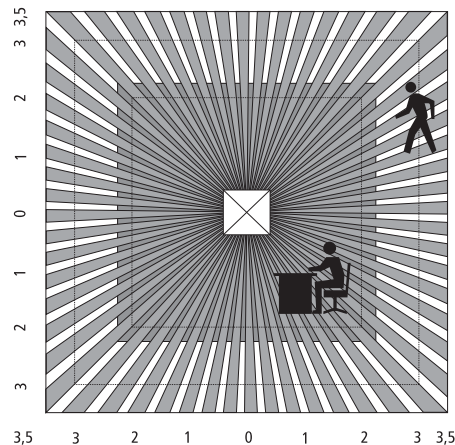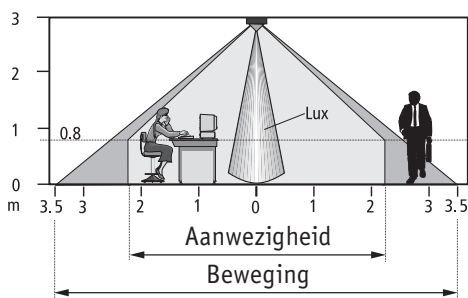


| Montagehoogte | Zittende personen | Bewegende personen  |
|---------------|-------------------|---------------------|
| 2,0 m         | 3,0 x 3,0 m       | 4,5 x 4,5 m ± 0,5 m |
| 2,5 m         | 4,0 x 4,0 m       | 6,0 x 6,0 m ± 0,5 m |
| 3,0 m         | 4,5 x 4,5 m       | 7,0 x 7,0 m ± 1,0 m |
| 3,5 m         | -                 | 8,0 x 8,0 m ± 1,0 m |

## Instellingen aan achterzijde



### DIP-schakelaars

|      |  |
|------|--|
| DIP4 | automatische- of vaste lichtmeting                       |
| DIP5 | lineair of logaritmisch uitgangssignaal van lichtsterkte |
| DIP6 | bedrijfsmodus : normale bediening/test                   |


|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | schakeldrempel van lichtsterkte (lux) |
| 2 | nalooptijd licht / impulsfunctie      |
| 3 | geen functie                          |
| 4 | geen functie                          |

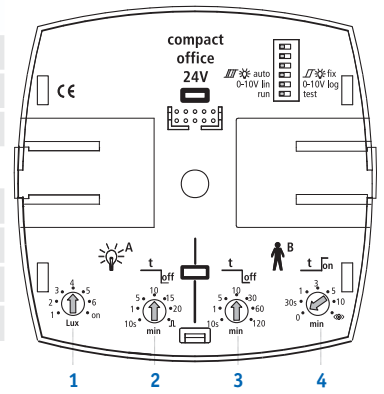

## Aansluitschema's

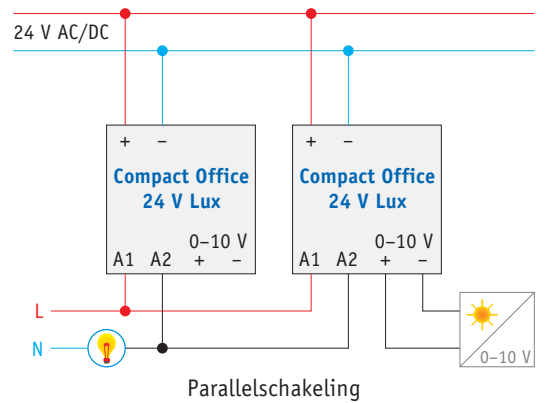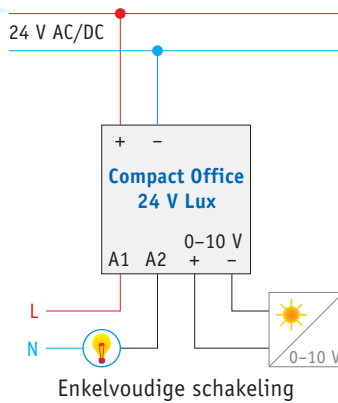

## Afmetingen

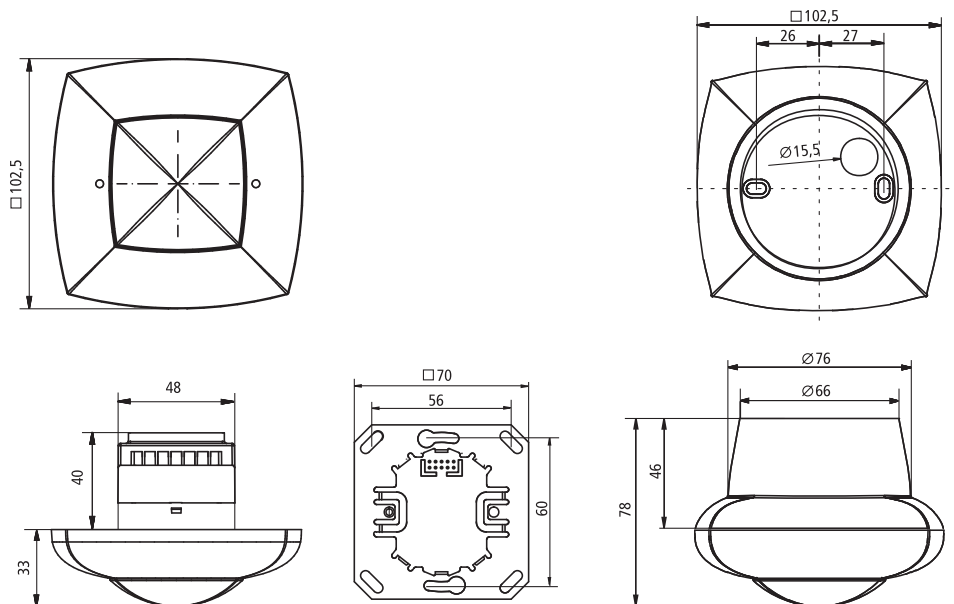

Montage op opbouwframe,  
ref. 907 0 514 (optioneel)

| BESTELREFERENTIES       | BESCHRIJVING   |
|-------------------------|--|
| 907 0 514               | opbouwframe, wit   |
| Compact Office 24 V Lux | vierkante aanwezigheidsmelder 360°, inbouwmontage in plafond |