

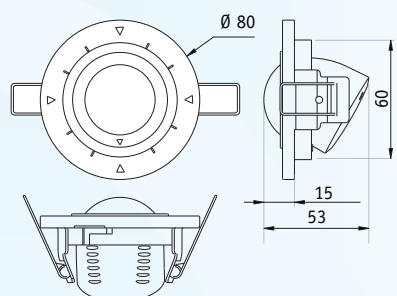



# Bewegingsmelders voor inbouwmontage in plafond

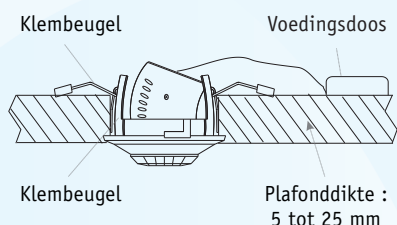

LUXA 103-360 & LUXA 103-360/2

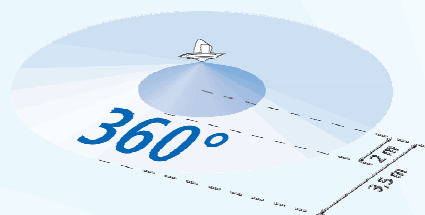

LUXA 103-360 & LUXA 103-360/2

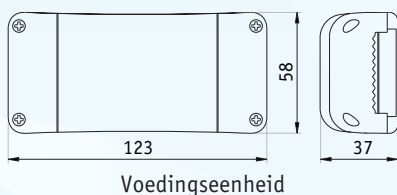

Voedingseenheid


- Inbouwmontage in plafond
- Aparte voedingseenheid

## LUXA 103-360 (1 contact)

- Eén contact L-L↓ 230 V
- Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
- Instelbare nalooptijd van 5 s tot 20 min via 5-standenschakelaar + impuls van 1 s voor belseignaal
- Instelling van 10 tot 2000 lux via 4-standenschakelaar
- Vervangt de melder LU 361PE.

## LUXA 103-360/2 (2 contacten)



- Eén potentiaalvrij contact D1-D2
- Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
- Instelbare nalooptijd van 10 s tot 60 min via 4-standenschakelaar
- Zonder invloed van lux-instelling
- Eén contact L-L↓ 230 V
- Instelbare nalooptijd van 5 s tot 20 min via 5-standenschakelaar + impuls van 1 s voor belseignaal (= impuls van 1 s en pauze van 9 s)
- Instelling van 10 tot 2000 lux via 4-standenschakelaar
- Vervangt de melder LU 361PE2.

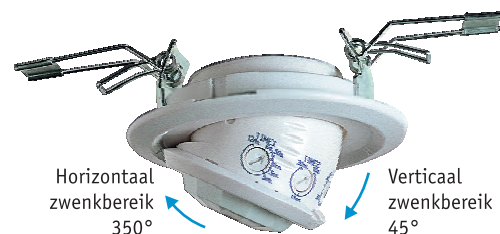

## Technische gegevens

- Voedingsspanning : 230 V 50 Hz
- Contacten : 1 of 2 contacten, het contact D1-D2 van de LUXA 103-360/2 is voorzien voor HVAC-sturingen en heeft een schakelvermogen van 5 A/230 V AC of 5 A/30 V DC
- Maximumbelasting voor verlichtingscontact :
  - gloeilampen : 1 000 W
  - halogeenlampen : 1 000 W
  - fluolampen niet-gecompenseerd : 900 VA
  - fluolampen serie-gecompenseerd : 900 VA
  - fluolampen parallel-gecompenseerd : 200 VA (18 µF)
  - fluolampen duo : 400 VA
  - fluolampen met elektronische ballast : 400 VA
  - compacte lampen met elektronische ballast : 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W
- Detectiehoek : 360°
- Detectiezone : diameter instelbaar van 4 tot 7 m, hoogte 2,5 m
- Detectie : 4 ultragevoelige elementen voor een totaal van 304 sensors
- Beschermingsgraad : IP 40, klasse II
- Temperatuurbereik : 0 tot +45 °C
- Diameter voor inbouw : 65 mm
- Afmeting van behuizing : diameter van 79 mm

## Aansluitschema's

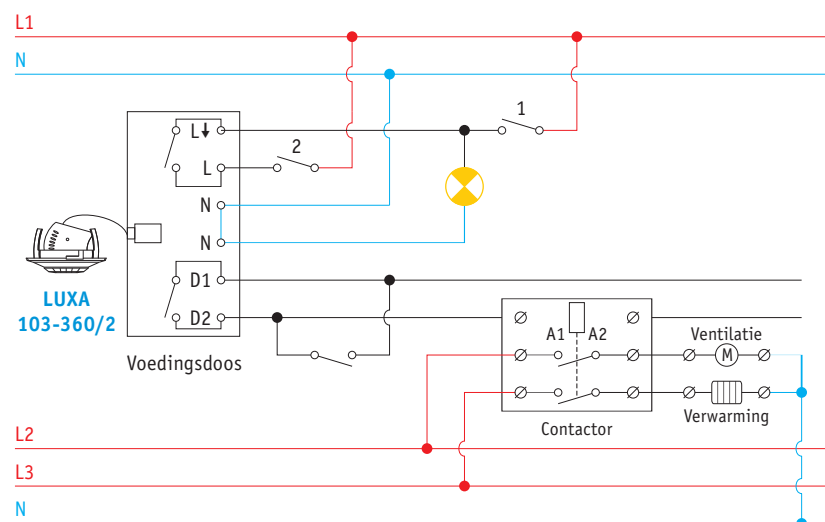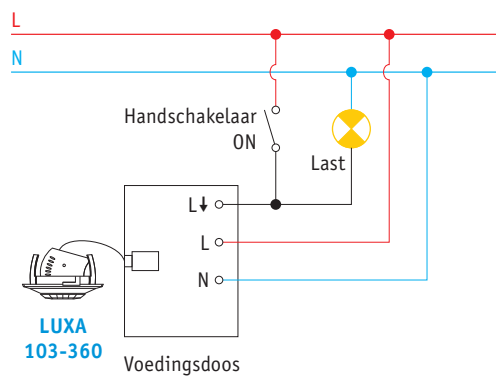

1 : handschakelaar ON  
2 : handschakelaar OFF

BESTELREFERENTIES	CONTACTEN
LUXA 103-360	1 contact
LUXA 103-360/2	2 afzonderlijke contacten