


4-voudige schakelactor MIX2-basismodule | RMG 4U KNX

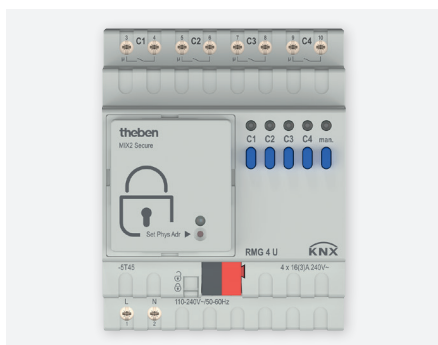

RMG 4U KNX


Beschrijving

- 4-voudige schakelactor MIX2
- Basismodule MIX2
- Uitbreidbaar tot max. 12 kanalen
- Op een basismodule kunnen maximaal 2 uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden aangesloten
- Apparaat en busmodule KNX kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen
- Afneembare busmodule KNX maakt vervanging van de apparaten zonder herprogrammering mogelijk
- De handmatige inbedrijfstelling en de bediening van de schakelactoren zijn ook zonder busmodule KNX mogelijk
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- Schakelfuncties : bijv. AAN /UIT, impuls, AAN /UIT-vertraging, trappenhuisverlichting met voorwaarschuwing
- Logische functies : bijv. blokkeren, EN, vrijgeven, OF.


Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 4 mA
Bedrijfsspanning	110–240 V CA
Frequentie	50–60 Hz
Standby verbruik	0,3 W
Breedte	4 TE
Soort contact	Maakcontact, 16 A (voor 250 V CA, $\cos \phi = 1$), 3 A (voor 250 V CA, $\cos \phi = 0,6$)
TL-lampbelasting (EVSA)	1200 W
Energiespaarlampen	300 W
LED < 2 W	55 W
LED 2–8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II

Schema

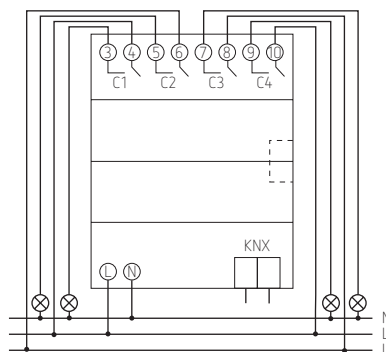

Afmetingen (mm)

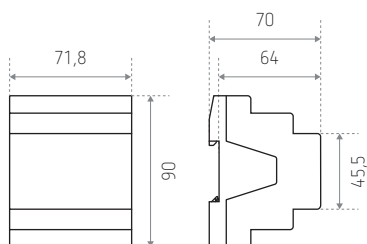

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
RMG 4U KNX	4930223	MIX2-basismodule
Varianten		
RME 4U KNX	4930228	MIX2-uitbreidingsmodule
RM 4U KNX	4940223	FIX1-module