

Actionneur de commutation à 4 canaux

Module d'extension MIX2 | RME 4U KNX



RME 4U KNX


Description

- Actionneur de commutation à 4 canaux MIX2
- Module d'extension MIX2
- Permet une extension à 12 canaux maximum
- Chaque module de base peut recevoir jusqu'à 2 modules d'extension MIX ou MIX2
- L'appareil et le module de bus KNX peuvent être remplacés indépendamment l'un de l'autre
- Le module de bus KNX amovible permet de remplacer les appareils sans qu'une reprogrammation soit nécessaire
- La mise en service manuelle et la commande des actionneurs de commutation sont également possibles sans le module de bus KNX
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Fonctions de commutation : par ex. marche /arrêt, impulsions, temporisation à l'enclenchement /au déclenchement, minuterie d'escalier avec préavis d'extinction
- Fonctions logiques : par ex. verrouiller, ET, valider, OU.


Caractéristiques techniques

Consommation stand-by	0,2 W
Largeur	4 modules
Type de contact	Contact à fermeture, 16 A (pour 250 V CA, $\cos \phi = 1$), 3 A (pour 250 V CA, $\cos \phi = 0,6$)
Charge de tubes fluorescents (RPE)	1200 W
Lampes fluocompactes	300 W
Lampe LED < 2 W	55 W
Lampe LED 2 – 8 W	600 W
Lampe LED > 8 W	600 W
Température ambiante	-5 °C à +45 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	II

Schéma

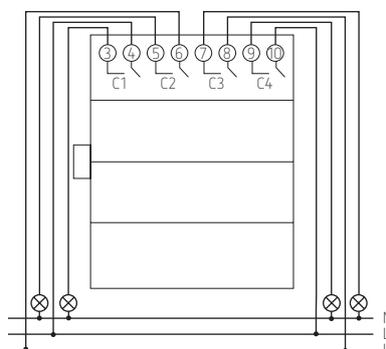

Dimensions (mm)

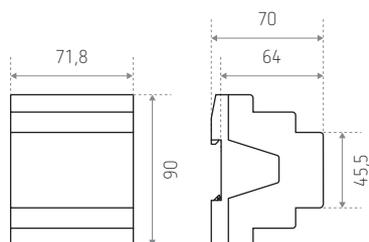

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
RME 4U KNX	4930228	Module d'extension MIX2
Variantes		
RMG 4U KNX	4930223	Module de base MIX2
RM 4U KNX	4940223	Module FIX1