




0528.91.040.000 (F 891000)



0528.92.000.002 (F 892002)

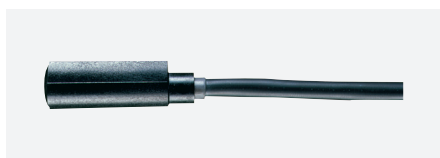

0528.93.000.002 (F 893002)



0528.94.000.002 (F 894002)




0528.97.990.001 (F 897001)

Standaardvoelers 0528.94.000.002 (F 894002) en 0528.91.040.000 (F 891000)

- Voeler in polyamide, glasvezel versterkt
- Temperatuurmeting van vloeren, muren en plafonds
- Meten van oppervlaktetemperatuur
- Temperatuurmeting in beschermhuls.


Meetbereik	0528.94.000.002 (F 894002): 50 tot +175 °C 0528.91.040.000 (F891000): 25 tot +70 °C
Kabellengte /-materiaal	0528.94.000.002 (F 894002): 1,5 m silicone 0528.91.040.000 (F891000): PVC 4 m
Tijdconstante	30 s
Beschermingsgraad	IP67

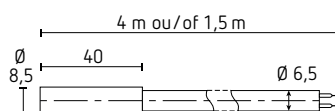

Voeler voor montage op een buis 0528.92.000.002 (F 892002)

- Voeler in polycarbonaat, glasvezel versterkt
- Temperatuurmeting op een buis van $\varnothing 3/4''$ tot $1 1/2''$.


Meetbereik	-40 tot +120 °C
Kabellengte /-materiaal	1,5 m silicone
Tijdconstante	60 s
Beschermingsgraad	IP64

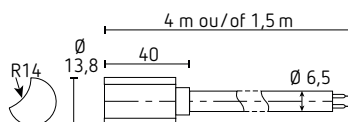

Voeler voor meten van luchttemperatuur 0528.93.000.002 (F 893002)

- Voeler in durethaan
- Meten van de omgevingstemperatuur
- Meten van de temperatuur in ventilatiepijpen.

Meetbereik	-40 tot +100 °C
Kabellengte /-materiaal	1,5 m silicone
Tijdconstante	10 s bij stromingssnelheid van 1 m /s
Beschermingsgraad	IP30

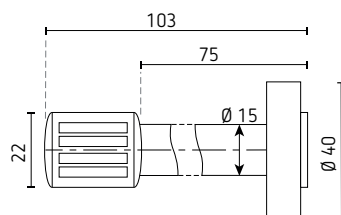


Muurvoeler 0528.97.990.001 (F 897001)

- Aansluiting met schroeven
- Temperatuurmeting van binnen- of buitenlucht
- Zonder aansluitkabel.

Meetbereik	-40 tot +80 °C
------------	----------------

Tijdconstante	60 s
---------------	------

Beschermingsgraad	IP65
-------------------	------

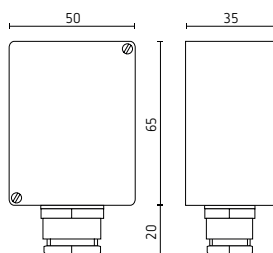**Opmerkingen**

- De voeler kan aangesloten worden met een kabel van maximum 50 m
- Bij plaatsing in de buurt van inductiebronnen (vermogenkabels, contactoren, trafo's, motoren, enz.), een beschermde kabel gebruiken.

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN
0528.91.040.000 (F 891000)	052891040000	4017254022623
	Standaardvoeler -25 tot +70 °C	
0528.92.000.002 (F 892002)	052892000002	4017254022630
	Voeler voor montage op een buis -40 tot +120 °C	
0528.93.000.002 (F 893002)	052893000002	4017254022647
	Voeler voor het meten van de luchttemperatuur -40 tot +100 °C	
0528.94.000.002 (F 894002)	052894000002	4017254022654
	Standaardvoeler -50 tot +175 °C	
0528.97.990.001 (F 897001)	052897990001	4017254022661
	Voeler voor montage op een muur -40 tot +80 °C	