


Actionneur de commutation charge C

Module de base MIX2 | RMG 4I KNX

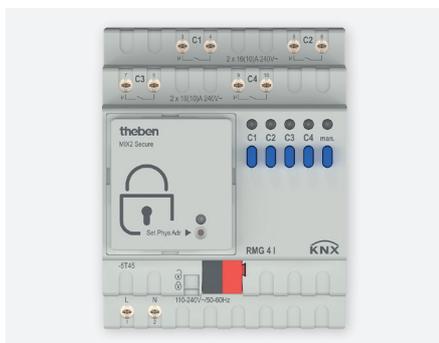

RMG 4I KNX


Description

- Actionneur de commutation charge C à 4 canaux MIX2
- Module de base MIX2
- Extensible à 12 canaux maximum
- Chaque module de base peut recevoir jusqu'à 2 modules d'extension MIX ou MIX2
- L'appareil et le module de bus KNX peuvent être remplacés indépendamment l'un de l'autre
- Le module de bus KNX amovible permet de remplacer les appareils sans qu'une reprogrammation soit nécessaire
- La mise en service manuelle et la commande des actionneurs de commutation sont également possibles sans le module de bus KNX.
- Avec détection de courant
- Pour charges élevées
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Propriétés réglables : par ex. commutation, commutation temporisée, fonction impulsions
- Fonctions logiques, type de contact (à ouverture /à fermeture), ainsi que la participation à des commandes centralisées comme marche permanente, arrêt permanent, commutation centralisée et enregistrement /appel de scénario
- Fonctions de commutation : par ex. marche /arrêt, impulsions, temporisation à l'enclenchement /au déclenchement, minuterie d'escalier avec préavis d'extinction
- Fonctions logiques : par ex. verrouiller, ET, valider, OU.


Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ≤ 4 mA
Tension d'alimentation	110–240 V CA
Fréquence	50–60 Hz
Consommation stand-by	1,3 W
Largeur	4 modules
Type de contact	Contact à fermeture, 16 A (pour 250 V CA, $\cos \phi = 1$), 10 A (pour 250 V CA, $\cos \phi = 0,6$)
Charge de lampe à incand. /halogène	2.600 W
Charge de tubes fluorescents (RPE)	1.650 W
Lampes fluocompactes	410 W
Lampe LED < 2 W	75 W
Lampe LED 2–8 W	850 W
Lampe LED > 8 W	850 W
Température ambiante	–5 °C à +45 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	II selon EN 60 669

Schéma

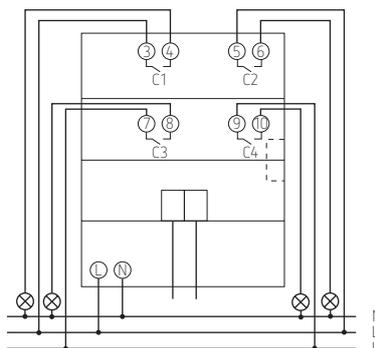

Dimensions (mm)

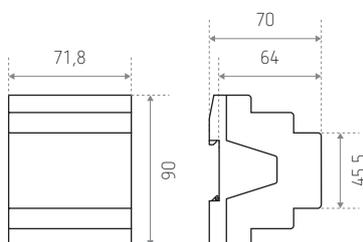

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
RMG 4I KNX	4930210	Module de base MIX2
Variantes		
RME 4I KNX	4930215	Module d'extension MIX2
RM 4I KNX	4940210	Module FIX1
RM 8I KNX	4940215	Module FIX2