





ACC SGB 12V



ACC SRL 12

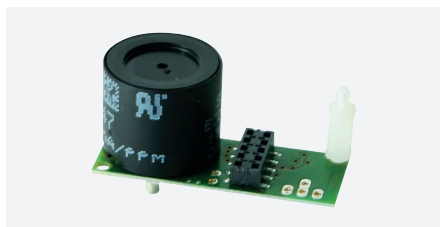

ACM C01

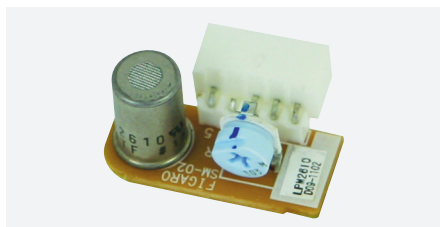

ACM M01



ACC RIC 0001



CHM088 BX

Back-up batterij voor detectors RGI of RGY

- Autonomie van ± 3 uur afhankelijk van de belasting
- Spanning : 8 en 12 V.

ACC SGB 12V					
-	+	-	+	N	L
1	2	3	4	5	6
OUT 12 V DC 3 A max.		OUT 8 V DC 0,5 A max.		230 V~ 50 Hz	

Zwaailicht

- Zwaailicht LED 3,5 W + sirene 76 dB
- Voeding 12 V DC of 230 V AC.

Vervangingssensoren

- Voorgekalibreerde sensoren voor de Beagle en Segugio gasdetectors (laatste generatie)
- Voorgekalibreerde CO-sensor voor RGI CO.

BESTELREF.	BESCHRIJVING
ACC SGB 12V	Back-up batterij voor detectors RGI of RGY
ACC SRL 12	Zwaailicht 21 W + sirene 70 dB, voeding 12 V DC
ACC SRL 230	Zwaailicht 25 W + sirene 70 dB, voeding 230 V AC
ACM M01	Voorgekalibreerde methaansensor voor de Beagle en Segugio gasdetectors (laatste generatie)
ACM G01	Voorgekalibreerde propaansensor (LPG) voor de Beagle en Segugio gasdetectors (laatste generatie)
ACM C01	Voorgekalibreerde CO-sensor voor de Beagle en Segugio gasdetectors (laatste generatie)
ACC RIC 0001	Voorgekalibreerde CO-sensor voor RGI CO
CHM 088 BX	Spuitbus voor ongeveer 70 testen van methaan- of propaangas-sensoren