

Aanwezigheidsmelder **compact office DALI**




compact office DALI WH



compact office DALI BK

SendoPro 868-A,
afstandsbediening installateur

Afstandsbediening theSenda S (gebruiker)

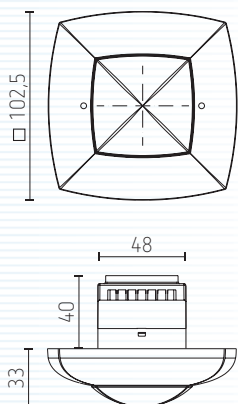

- Aanwezigheidsmelder voor inbouwmontage in plafond
- Verlichtingsbediening d.m.v. DALI-interface
- Vierkant detectiebereik 8 x 8 m voor een montagehoogte van 3,5 m
- DALI-interface volgens EN 62386 voor maximum 25 DALI elektronische ballasten
- Automatische toewijzing van de DALI-deelnemers (DALI-broadcast)
- Detectie van natuurlijk- en kunstlicht (menglichtmeting) en bijgevolg geschikt voor elk type verlichting
- Verlichtingsregeling volgens de ingestelde lichtsterktedrempel
- Zelflerende vertragingstijd in functie van het aantal gedetecteerde bewegingen
- Instelling van de lichtsterktedrempel en van de vertragingstijden via potentiometers of IR-afstandsbediening
- Twee individuele lichtscènes
- Testmodus ter controle van werking en detectiebereik
- Automatische of halfautomatische functie
- Functie master /master of master /slave met maximum 10 detectors
- Compatibel met infrarood afstandsbediening SendoPro 868-A of theSenda S
- Frame voor opbouwmontage in optie.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning 230 V 50 Hz $\pm 10\%$ / -15 %

Aanbevolen montagehoogte: 2 tot 3 m

Detectiebereik 360°, vierkant detectiebereik

Verbruik 0,5 W

Instelbereik lichtsterkte 5 tot 2000 lux

Nalooptijd licht 10 s tot 60 min

Stand-by tijd 0 s tot 10 min /ON

Stand-by lichtsterkte 1 tot 25 %

Stuurstroom 50 mA

DALI-interface volgens IEC SN EN 62386 voor maximum 25 DALI-ballasten

Afmeting inbouwdoos $\varnothing 55$ mm


Aansluiting schroefklemmen, maximum 2 x 2,5 mm²

Temperatuurbereik 0 tot 50 °C

Beschermingsgraad IP40

Detectiebereik

MONTAGE-HOOGTE	ZITTEDE PERSONEN	BEWEGENDE PERSONEN
2,0 m	9 m ² 3 x 3 m	20 m ² 4,5 x 4,5 m $\pm 0,5$ m
2,5 m	16 m ² 4 x 4 m	36 m ² 6 x 6 m $\pm 0,5$ m
3,0 m	20 m ² 4,5 x 4,5 m	49 m ² 7 x 7 m ± 1 m
3,5 m		64 m ² 8 x 8 m ± 1 m

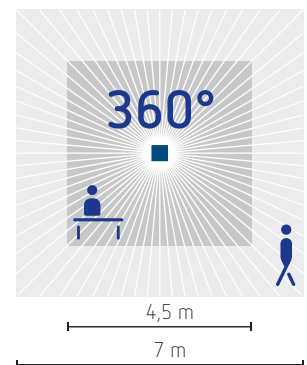



907 0 514, wit opbouwframe (optie)




907 0 531, beschermrooster




907 0 917, plafondinbouwdoos 73 A

Aansluitschema's


Enkelvoudige schakeling

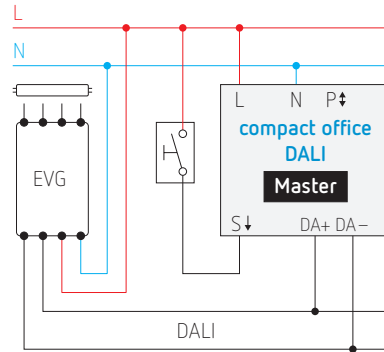

Parallelschakeling master /slave

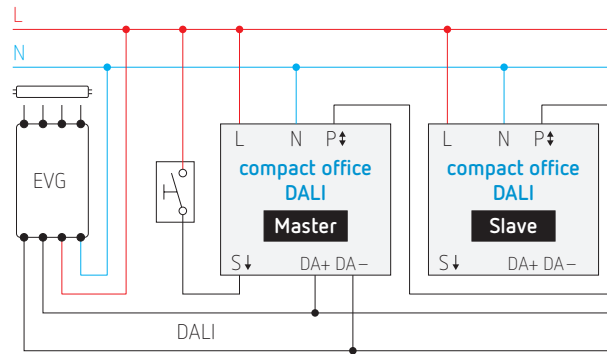

Parallelschakeling master /master

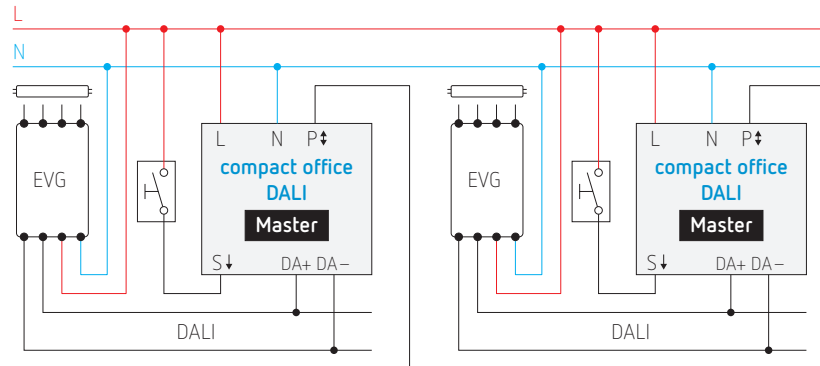

BESTELREFERENTIES	BESCHRIJVING
compact office DALI BK	aanwezigheidsmelder 360°, vierkant detectiebereik 360°, inbouwmontage in plafond, zwart
compact office DALI SR	aanwezigheidsmelder 360°, vierkant detectiebereik 360°, inbouwmontage in plafond, zilver
compact office DALI WH	aanwezigheidsmelder 360°, vierkant detectiebereik 360°, inbouwmontage in plafond, wit
TOEBEHOREN	
907 0 514	wit opbouwframe
907 0 531	beschermrooster
907 0 917	behuizing voor inbouwmontage in plafond 73 A
SendoPro 868-A	afstandsbediening installateur voor instelling van parameters
theSenda S	gebruikersafstandsbediening