


# Jaloezie- of schakelactor MIX2-basismodule | RMG 8T KNX

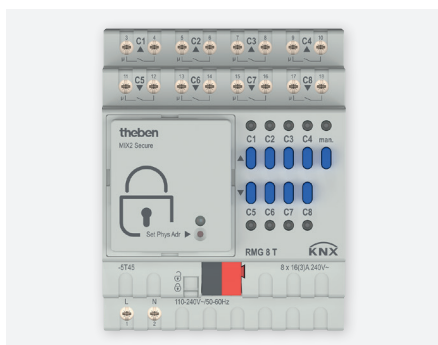

RMG 8T KNX


## Beschrijving

- 4-voudige jaloezie- of 8-voudige schakelactor MIX2
- Basismodule MIX2
- Uitbreidbaar tot max. 24 kanalen
- Op een basismodule kunnen maximaal 2 uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden aangesloten
- Apparaat en busmodule KNX kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen
- Afneembare busmodule KNX maakt vervanging van de apparaten zonder herprogrammering mogelijk
- De handmatige inbedrijfstelling en de bediening van de schakelactoren zijn ook zonder busmodule KNX mogelijk
- Flexibele kanaalfunctiekeuze: als schakelactor of voor de aansturing van aandrijvingen voor jaloezieën, zonwerings- en blinderingsystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning).


## Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, $\leq 4$ mA
Bedrijfsspanning	110 – 240 V CA
Frequentie	50 – 60 Hz
Standby verbruik	0,3 W
Breedte	4 TE
Soort contact	Maakcontact, 16 A (voor 250 V CA, $\cos \phi = 1$ ), 3 A (voor 250 V CA, $\cos \phi = 0,6$ )
Gloeï- /halogeenlampbelasting	2.000 W
TL-lampbelasting (EVSA)	1.200 W
Energiespaarlampen	300 W
LED < 2 W	55 W
LED 2 – 8 W	600 W
LED > 2 W	600 W
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

## Schema

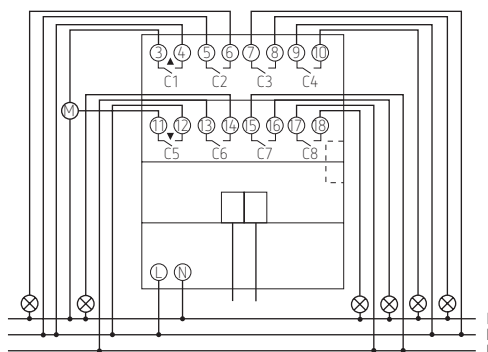

Afmetingen (mm)

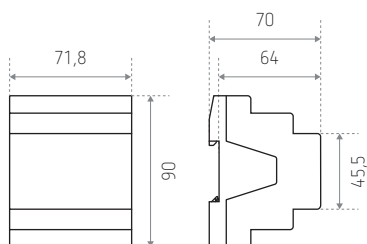

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
RMG 8T KNX	4930200	MIX2-basismodule
Varianten		
RME 8T KNX	4930205	MIX2-uitbreidingsmodule
RM 8T KNX	4940200	FIX1-module
RM 16T KNX	4940205	FIX2-module