

Ledstraler voor buiten, theLeda B

De ledstraler kan alleen worden gebruikt of worden gecombineerd met een accessoire.




Voor de bewegingsafhankelijke lichtregeling




Voor de lichtafhankelijke regeling




Voor de lichtregeling met schakelaar of toets

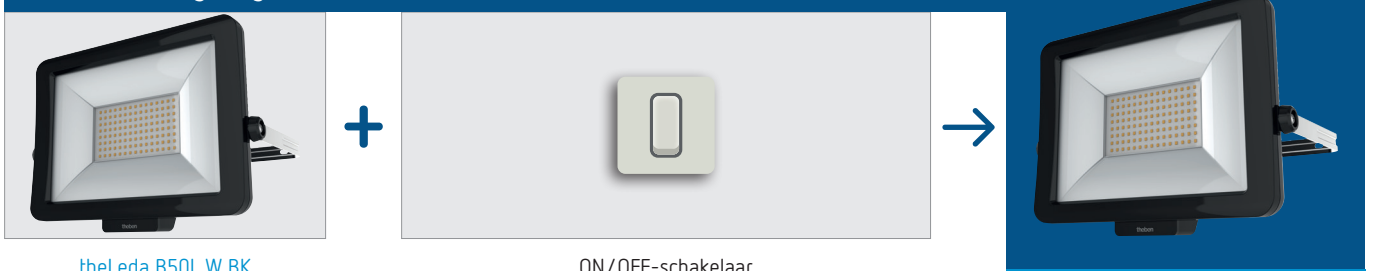

Ledstraler theLeda B

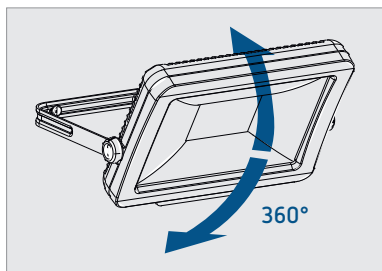

360° verticaal draaibaar ledpaneel

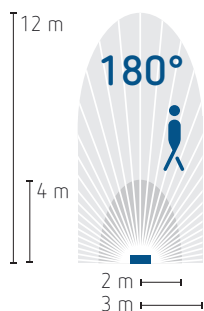

- Optimale lichtverdeling dankzij een reflector met een prismatisch structuur en een matrix ledindeling
- Betrouwbaar gebruik: robuuste behuizing, lens van polycarbonaat

Technische kenmerken

Ledstraler

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz
Montage	wand- en plafondmontage
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 40 °C
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65, IP55 met accessoire

theLeda B Motion Module: bewegingsmelder

Stand-by verbruik	1 W
Charge minimale	10 mA/230 V
Detectiebereik	180° → 12 m, beperking van detectiebereik via bijgeleverde sticker
Instellingen via 2 potentiometers onder de sensor	lichtsterktebereik: 2 tot 1000 lux nalooptijd: 5 s tot 15 min
Oriëntatie van detector	90° naar links, naar rechts en naar beneden
Beschermingsgraad	IP55 volgens EN 60529
Beschermingsklasse	II volgens EN 60598-1
Maximale belasting met leds	140 W
Extra schakeluitgang licht	

theLeda B Motion Module RC: bewegingsmelder geleverd met afstandsbediening


Dezelfde kenmerken als theLeda B Motion Module behalve stand-by verbruik < 0,5 W.

Een afstandsbediening kan worden gecombineerd met verschillende bewegingsdetectiemodules. Tot 6 afstandsbedieningen kunnen worden gecombineerd met een enkele bewegingsdetectiemodule. Met de afstandsbediening die bij deze detector wordt geleverd, kunt u het licht op afstand in- of uitschakelen.



Fréquence	433.72 MHz
Zendvermogen	-7 dB
Batterij	3 V DC (1 × CR2032)
Beschermingsklasse	III volgens EN 60950-1
Beschermingsgraad	IP44 volgens EN 60529
Bereik afstandsbediening	tot 50 m in het vrije veld

theLeda B Light Module: lichtsensor



Stand-by verbruik	1 W
Instellingen via 2 potentiometers onder de sensor	lichtsterktebereik van 2 tot 200 lux
	inschakelduur: 2, 4, 6, 8 h, 's nachts aan/ continu aan
Beschermingsgraad	IP55 volgens EN 60529
Beschermingsklasse	II volgens EN 60598-1
Max. belasting met led	140 W
Extra schakeluitgang licht	




Aansluitschema's

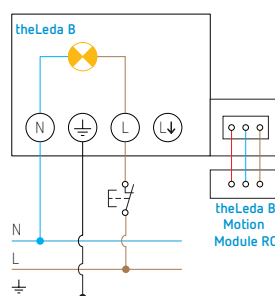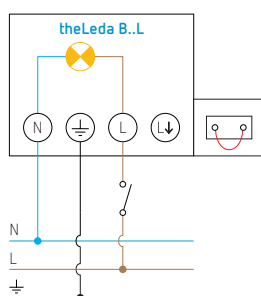


Met **theLeda B Motion Module RC**: mogelijkheid om een NG-drukknop aan te sluiten om de verlichting handmatig in te schakelen. Ga terug naar de automatische modus door op de drukknop te drukken.

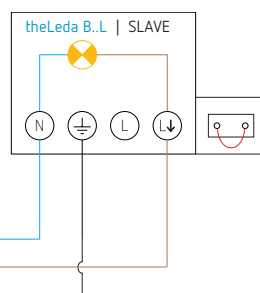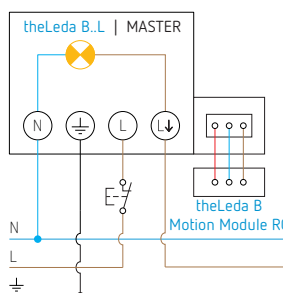


Afmetingen

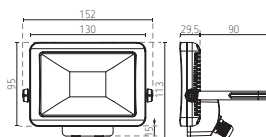


theLeda B10L

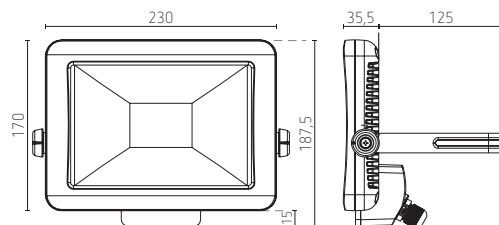


theLeda B30L

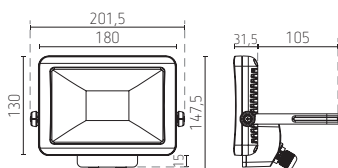


theLeda B20L

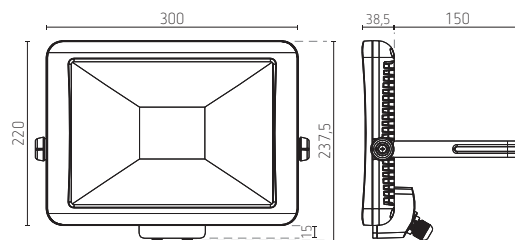

theLeda B50L

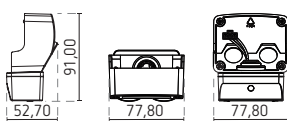

theLeda B Light Module

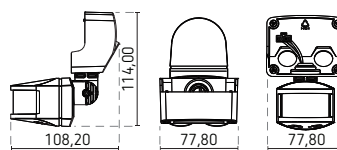

theLeda B Motion Module

Ledstraler theLeda B

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Vermogen led	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Kleur
theLeda B10L W BK	1020691	4003468101568	10 W	1170 lm	3000 K, warm wit	zwart
theLeda B10L W WH	1020690	4003468101667		1200 lm	3000 K, warm wit	wit
theLeda B20L BK	1020684	4003468101421	20 W	2680 lm	5000 K, koud wit	zwart
theLeda B20L W BK	1020693	4003468101582		2420 lm	3000 K, warm wit	zwart
theLeda B20L W WH	1020692	4003468101575		2360 lm	3000 K, warm wit	wit
theLeda B20L WH	1020683	4003468101414		2690 lm	5000 K, koud wit	wit
theLeda B30L BK	1020686	4003468101445	30 W	3770 lm	5000 K, koud wit	zwart
theLeda B30L W BK	1020695	4003468 101605		3340 lm	3000 K, warm wit	zwart
theLeda B30L W WH	1020694	4003468101599		3480 lm	3000 K, warm wit	wit
theLeda B30L WH	1020685	4003468101438		3790 lm	5000 K, koud wit	wit
theLeda B50L BK	1020688	4003468101469	50 W	6050 lm	5000 K, koud wit	zwart
theLeda B50L W BK	1020697	4003468101629		5430 lm	3000 K, warm wit	zwart
theLeda B50L W WH	1020696	4003468101612		5520 lm	3000 K, warm wit	wit
theLeda B50L WH	1020687	4003468101452		6140 lm	5000 K, koud wit	wit
theLeda B100L W BK	1020699	4003468101643	100 W	11250 lm	3000 K, warm wit	zwart
theLeda B100L W WH	1020698	4003468101636		11440 lm	3000 K, warm wit	wit

Toebehoren	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving	Kleur
theLeda B Light Module BK	9070763	4003468902769	lichtsensor	zwart
theLeda B Light Module WH	9070762	4003468902752	lichtsensor	wit
theLeda B Motion Module BK	9070761	4003468902745	bewegingsmelder, detectiebereik 180° → 12 m	zwart
theLeda B Motion Module RC BK	9070801	4003468905081	bewegingsmelder met afstandsbediening, detectiebereik 180° → 12 m	zwart
theLeda B Motion Module RC WH	9070800	4003468905074	bewegingsmelder met afstandsbediening, detectiebereik 180° → 12 m	wit
theLeda B Motion Module WH	9070760	4003468902738	bewegingsmelder, detectiebereik 180° → 12 m	wit
theLeda B Remote Control	9070802	4003468905098	afstandsbediening bijgeleverd met theLeda B Motion Module RC	zwart