


ID651501BZC (2.700 K - IP20 - 5 m)
ID651505BZE (3.000 K - IP20 - 5 m)
ID651502BZD (4.000 K - IP20 - 5 m)

Compatibele profielen



Technische gegevens

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

19,2 W / m = 96 W / 5 m

120 LEDs / m = 600 LEDs / 5 m

24 V DC voeding **verplicht** (DIM )

Compatibele radiocontroller :

- zender **ID836359BZZ** (LO KINGSTON EM MONO)

- ontvanger **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen : **ALBI, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HOTTON, HUY, LUGO, MALTA, PORTO, SINES, SPA** of **VIGO**

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 50 mm / 6 LEDs

Aansluitkabels links en rechts


Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest: 650°

Afmetingen (mm)

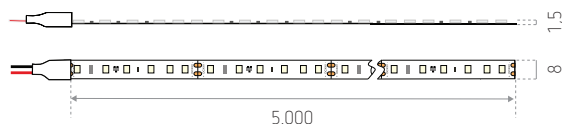

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID651501BZC (LO GERONE 2700K)		2.700 K	1.460 lm / m
ID651505BZE (LO GERONE WW)	IP20	3.000 K	1.560 lm / m
ID651502BZD (LO GERONE NW)		4.000 K	1.660 lm / m