

Modulaire digitale schakelklokken



- Wand- of DIN-railmontage
- Breedte : 2 modules
- Tekstondersteunde programmering 24 uur/7 dagen met berichten in 14 talen
- Automatische omschakeling van zomer-/wintertijd
- Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF
- Vakantieprogramma
- 10 jaar gangreserve via lithiumbatterij
- Bedrijfsurenteller voor elk contact
- Nuldoorgangsschakeling van de spanning
- Displayverlichting
- Steekbaar Obelisk top2-geheugen
- PC-programmering met programmeerset
- PIN-code
- Verzegelbaar doorzichtig deksel met houder voor Obelisk-geheugen
- Aansluiting met veerklemmen (schroefloos) voor kabels van 0,5 tot 2,5 mm².




TR 610 top2



TR 622 top2

Gemeenschappelijke gegevens


- Voeding : 230-240 V 50 tot 60 Hz \pm 10 %
- Verbruik : 6 VA
- Contacten : 1 of 2 wisselcontacten
16 A $\cos \varphi = 1$; 10 A $\cos \varphi = 0,6$
- Materiaal van contact : AgSnO₂
- Maximale belastingen :
2600 W voor gloei- en halogeenlampen
1000 VA voor TL-lampen, niet-gecompenseerd en serie-gecompenseerd
730 VA voor TL-lampen parallel-gecompenseerd (80 μ F)
22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 20 W,
14 x 23 W voor spaarlampen
- Afwijking : $\leq 0,5$ s / dag bij 20 °C
- Kortste schakeltijd : 1 minuut
(1 s voor impuls- of cyclisch programma)
- Schakelnauwkeurigheid : 1 seconde
- Materiaal van behuizing : zelfdovende thermoplast
- Beschermingsklasse : II volgens EN 60 730-1
- Beschermingsgraad : IP 20 volgens EN 60 529
- Toelaatbare temperatuur : -30 tot +55 °C
- Gewicht : 170 g

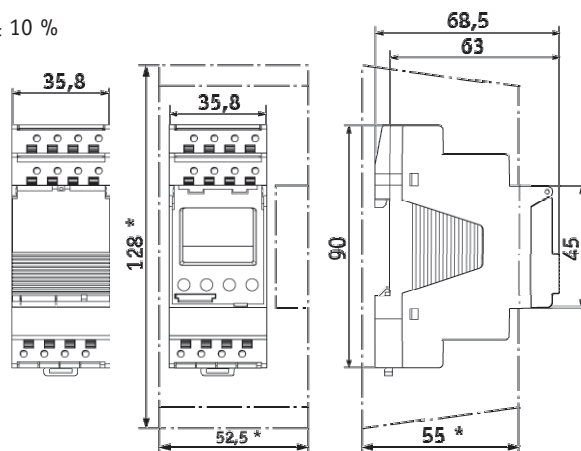

--- : met klemmendeksel 907 0 064





Steekbaar Obelisk-geheugen

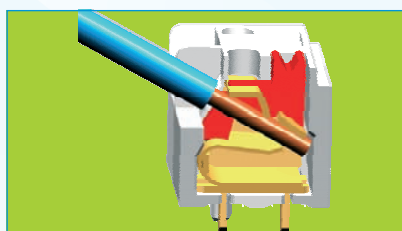

Aansluiting met veerklemmen

Aansluitschema's

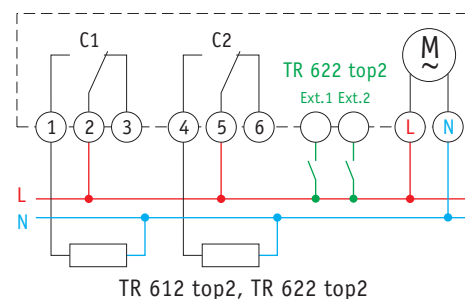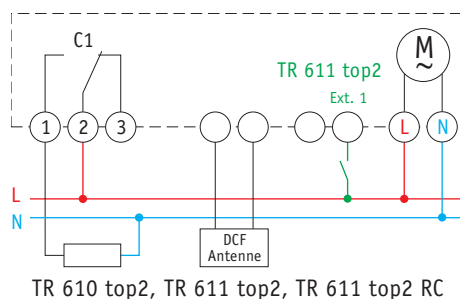



Set voor inbouwmontage,
ref. **907 0 001**



Antenne DCF 77, ref. **907 0 410**;
afmetingen : 93 x 72 x 54 mm



PC-programmeerset, ref. **907 0 409**

Externe sturingangen voor TR 611 top2, TR 611 top2 RC en TR 622 top2

- Deze ingangen (één per contact) kunnen aangesloten worden op drukknoppen of afstandsbediende schakelaars
- Functies naar keuze :
 - tijdelijke afwijking ON/OFF
 - permanente afwijking ON/OFF
 - vertraagde afwijking (timerfunctie)
 - trappenhuisautomaat
 - activeren/deactiveren van de klokfunctie.

Steekbaar Obelisk-geheugen top2 voor alle uitvoeringen

- Steekbaar geheugen in optie bij TR 610 top2 en TR 612 top2. Bijgeleverd voor de andere uitvoeringen.
- Werking met een ander programma dan het standaard klokprogramma mogelijk, zonder dit te wissen.
- Overdracht van een PC-programma mogelijk.
- Programma's kopiëren en programmabeveiliging op een andere klok mogelijk.

Impulsprogramma


Toepassing :

- besignalen voor scholen
- automatische besproeiing
- verscheidene sturingen waarbij impulsen van 1 tot 59 s vereist zijn.



Cyclisch programma

Toepassing : cyclische sturing met apart instelbare (1 s tot 99 min) impuls- en pauzeduur, binnen een bepaalde periode.

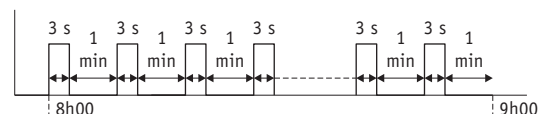

BESTEL-REFERENTIES	CONTACTEN	GEHEUGENPLAATSEN	IMPULSPROGRAMMA	CYCLISCH PROGRAMMA	TIMERFUNCTIE	TOEVALSPROGRAMMA	EXTERNE STUURINGANGEN	COMPATIBELE DCF-ANTENNE	INCLUSIEF OBELISK top2 GEHEUGEN
TR 610 top2	1	56	-	-	-	-	-	-	-
TR 611 top2	1	84	■	■	■	■	1	-	■
TR 611 top2 RC	1	84	■	■	■	■	1	■	■
TR 612 top2	2	56	-	-	-	-	-	-	-
TR 622 top2	2	84	■	■	■	■	2	-	■
OPTIES									
907 0 001	set voor inbouwmontage								
907 0 064	(CB-TR2), set met klemmendeksel voor wandmontage								
907 0 404	Obelisk-geheugen top2								
907 0 409	PC-programmeerset (geheugen, adapter, software)								
907 0 410	DCF 77-antenne voor TR 611 top2 RC								