

Le projecteur theLeda B peut fonctionner seul ou combiné avec un accessoire.




Commande de l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité




Commande de l'éclairage en fonction de l'obscurité




Commande de l'éclairage par interrupteur ou bouton-poussoir

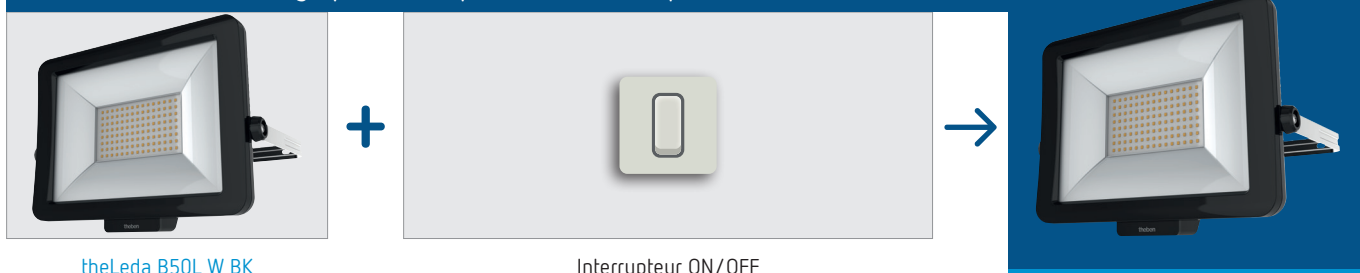

Projecteur led theLeda B

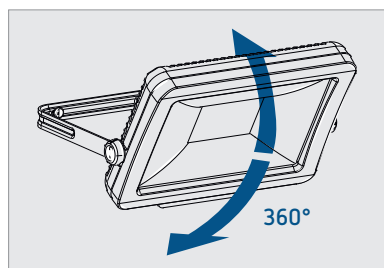

Panneau led pivotant verticalement sur 360°



- Répartition optimale de la lumière grâce à un réflecteur à structure prismatique et une disposition led à matrice
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, lentille en polycarbonate

Caractéristiques techniques

Projecteur led

Tension de service	230 V AC, 50 Hz
Montage	mural et plafond
Température de service	-20 à 40 °C
Degré de protection	IP65 selon EN 60598-1, IP55 avec accessoire
Classe de protection	I selon EN 60598-1

theLeda B Motion Module: détecteur de mouvements

Consommation en veille	1 W
Charge minimale	10 mA/230 V
Détection	180° → 12 m, limitation de la zone de détection via autocollant fourni
Réglages via 2 potentiomètres sous le capteur	seuil de luminosité: 2 à 1000 lux temporisation au déclenchement: 5 s à 15 min
Orientation du détecteur	90° à gauche, à droite et vers le bas
Degré de protection	IP55 selon EN 60529
Classe de protection	II selon EN 60598-1
Charge max. avec led	140 W

Sortie de commutation supplémentaire éclairage

theLeda B Motion Module RC: détecteur de mouvements fourni avec télécommande

Mêmes caractéristiques que theLeda B Motion Module sauf consommation en veille < 0,5 W.


Une télécommande peut être combinée avec différents modules de détection de mouvement. Jusqu'à 6 télécommandes peuvent être combinées avec un seul module de détecteur de mouvement. La télécommande fournie avec ce détecteur vous permet d'allumer ou éteindre la lumière à distance.

Fréquence	433.72 MHz
Puissance d'émission	-7 dB
Pile	3 V DC (1 × CR2032)
Classe de protection	III selon EN 60950-1
Indice de protection	IP44 selon EN 60529
Portée de télécommande	jusqu'à 50 m en champ libre



theLeda B Light Module: capteur de luminosité

Consommation en veille	1 W
Réglages via 2 potentiomètres sous le capteur	seuil de luminosité de 2 à 200 lux
	durée d'enclenchement: 2, 4, 6, 8 h, marche nocturne/ marche permanente
Degré de protection	IP55 selon EN 60529
Classe de protection	II selon EN 60598-1
Charge max. avec led	140 W



Sortie de commutation supplémentaire éclairage




Schémas électriques




Avec theLeda B Motion Module RC: possibilité de raccorder un bouton-poussoir NF pour allumer manuellement l'éclairage. Retour au mode automatique en appuyant sur le bouton-poussoir.




Plans d'encadrement




theLeda B10L

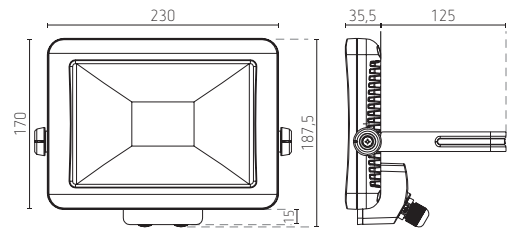


theLeda B30L




theLeda B20L

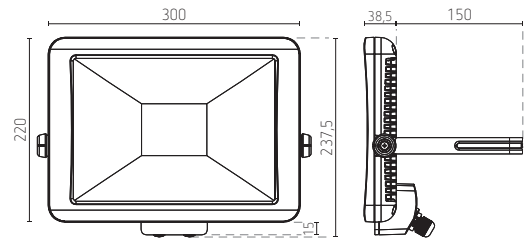

theLeda B50L



theLeda B Light Module



theLeda B Motion Module

Projecteur led theLeda B

Réf. de commande	N° fourn.	EAN	Puissance led	Flux lumineux	Température de couleur	Couleur
theLeda B10L W BK	1020691	4003468101568	10 W	1170 lm	3000 K, blanc chaud	noir
theLeda B10L W WH	1020690	4003468101667		1200 lm	3000 K, blanc chaud	blanc
theLeda B20L BK	1020684	4003468101421	20 W	2680 lm	5000 K, blanc froid	noir
theLeda B20L W BK	1020693	4003468101582		2420 lm	3000 K, blanc chaud	noir
theLeda B20L W WH	1020692	4003468101575		2360 lm	3000 K, blanc chaud	blanc
theLeda B20L WH	1020683	4003468101414		2690 lm	5000 K, blanc froid	blanc
theLeda B30L BK	1020686	4003468101445	30 W	3770 lm	5000 K, blanc froid	noir
theLeda B30L W BK	1020695	4003468 101605		3340 lm	3000 K, blanc chaud	noir
theLeda B30L W WH	1020694	4003468101599		3480 lm	3000 K, blanc chaud	blanc
theLeda B30L WH	1020685	4003468101438		3790 lm	5000 K, blanc froid	blanc
theLeda B50L BK	1020688	4003468101469	50 W	6050 lm	5000 K, blanc froid	noir
theLeda B50L W BK	1020697	4003468101629		5430 lm	3000 K, blanc chaud	noir
theLeda B50L W WH	1020696	4003468101612		5520 lm	3000 K, blanc chaud	blanc
theLeda B50L WH	1020687	4003468101452		6140 lm	5000 K, blanc froid	blanc
theLeda B100L W BK	1020699	4003468101643	100 W	11250 lm	3000 K, blanc chaud	noir
theLeda B100L W WH	1020698	4003468101636		11440 lm	3000 K, blanc chaud	blanc

Accessoires	N° fourn.	EAN	Description	Couleur
theLeda B Light Module BK	9070763	4003468902769	capteur de luminosité	noir
theLeda B Light Module WH	9070762	4003468902752	capteur de luminosité	blanc
theLeda B Motion Module BK	9070761	4003468902745	détecteur de mouvement, plage de détection 180° → 12 m	noir
theLeda B Motion Module RC BK	9070801	4003468905081	détecteur de mouvement avec télécommande, plage de détection 180° → 12 m	noir
theLeda B Motion Module RC WH	9070800	4003468905074	détecteur de mouvement avec télécommande, plage de détection 180° → 12 m	blanc
theLeda B Motion Module WH	9070760	4003468902738	détecteur de mouvement, plage de détection 180° → 12 m	blanc
theLeda B Remote Control	9070802	4003468905098	télécommande fournie avec theLeda B Motion Module RC	noir