



0524.94.000.001 (FL 103)




0524.94.000.002 (FK 113)

## Sonde murale 0524.94.000.001 (FL 103)

- Raccordement par vis
- Mesure de la température de l'air intérieur ou extérieur
- Semi conducteur 10 5
- Degré de protection : IP54.


### Remarques

- La sonde peut être raccordée par un câble maximal de 50 m
- Utiliser un câble faradisé lorsque celui-ci est posé à proximité d'une source d'induction (câbles de puissance, contacteurs, transfos, moteurs, etc.).

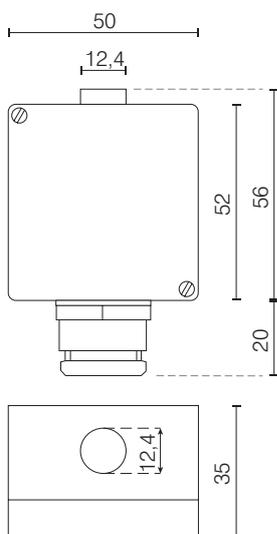

## Sonde standard 0524.94.000.002 (FK 113)

- PVC; câble NYLHY 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>; longueur 2 m
- Mesure de la température de surface
- Mesure de la température dans les sols, murs et plafonds
- Mesure de la température dans les doigts de gant
- Semi conducteur 10 5
- Degré de protection : IP67.

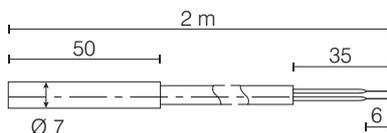

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
0524.94.000.001 (FL 103)	052494000001	052494000001	Sonde murale
0524.94.000.002 (FK 113)	052494000002	052494000002	Sonde standard