



38 W

**ID841321BSG** (gestructureerd wit)  
**ID841322NSG** (gestructureerd zwart)



60 W

**ID841341BSG** (gestructureerd wit)  
**ID841342NSG** (gestructureerd zwart)



80 W

**ID841351BSG** (gestructureerd wit)  
**ID841352NSG** (gestructureerd zwart)



## Technische gegevens

**CCT** : warm wit (3.000 K) /natuurlijk wit (4.000 K)

Materiaal : aluminium  
Afwerking : - gestructureerd wit  
- gestructureerd zwart

38 W - 60 W - 80 W

230 V AC (dimbaar voeding via RF-afstandsbediening en TUYA-applicatie)

Installatie met RF-afstandsbediening, inbegrepen (2 AAA-batterijen - niet inbegrepen)

Aansluitbeugel (inbegrepen)

3 ophangkabels (3 m)


L80 B30 30.000 uren

± 25.000 ON /OFF

Met opaalkleurige verstrooier

Ook verkrijgbaar voor - ophangingsmontage (met centrale aansluitbeugel) : **BELOEIL S2**  
- opbouwmontage : **BELOEIL C**

## Afmetingen (mm)

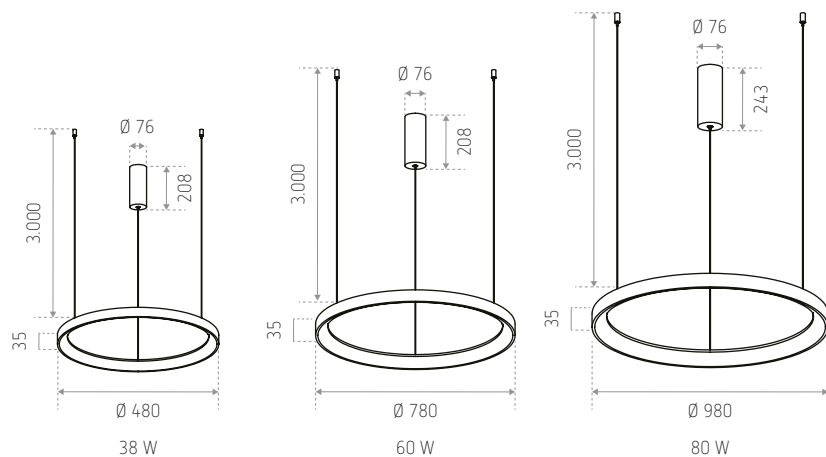

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	LUMEN	
			3.000 K	4.000 K
<b>ID841321BSG</b> (LO BELOEIL S 38W WH)	38 W	Gestructureerd wit	2.670 lm	2.810 lm
<b>ID841322NSG</b> (LO BELOEIL S 38W BK)		Gestructureerd zwart	2.670 lm	2.810 lm
<b>ID841341BSG</b> (LO BELOEIL S 60W WH)	60 W	Gestructureerd wit	4.720 lm	4.970 lm
<b>ID841342NSG</b> (LO BELOEIL S 60W BK)		Gestructureerd zwart	4.720 lm	4.970 lm
<b>ID841351BSG</b> (LO BELOEIL S 80W WH)	80 W	Gestructureerd wit	5.700 lm	6.000 lm
<b>ID841352NSG</b> (LO BELOEIL S 80W BK)		Gestructureerd zwart	5.700 lm	6.000 lm