



48 W

ID841431BSG (gestructureerd wit)
ID841432NSG (gestructureerd zwart)



Technische gegevens

CCT : warm wit (3.000 K) /natuurlijk wit (4.000 K)

Materiaal : aluminium
Afwerking : - gestructureerd wit
- gestructureerd zwart

48 W

230 V AC (dimbaar voeding via RF-afstandsbediening en TUYA-applicatie)

Installatie met RF-afstandsbediening, inbegrepen (2 AAA-batterijen - niet inbegrepen)

Centrale aansluitbeugel (inbegrepen)

3 ophangkabels (3 m)


L80 B30 30.000 uren

± 25.000 ON /OFF

Met opaalkleurige verstrooier

Ook verkrijgbaar voor - ophangingsmontage : **BELOEIL S**
- opbouwmontage : **BELOEIL C**

Afmetingen (mm)

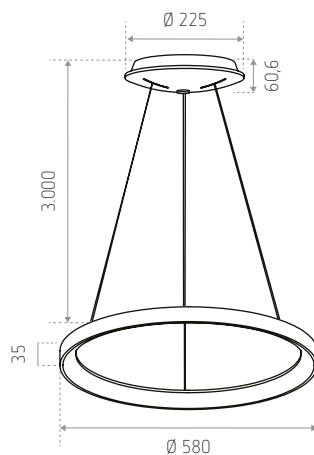

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	LUMEN	
			3.000 K	4.000 K
ID841431BSG (LO BELOEIL S2 48W WH)	48 W	Gestructureerd wit	3.290 lm	3.460 lm
ID841432NSG (LO BELOEIL S2 48W BK)		Gestructureerd zwart	3.290 lm	3.460 lm