

Digitale schakelklokken, astronomische functie





SELEKTA 170 top2



SELEKTA 171 top2 RC



Steekbaar EEPROM-geheugen voor kopiëren van programma's en programmeren via PC, ref. **907 0 404**

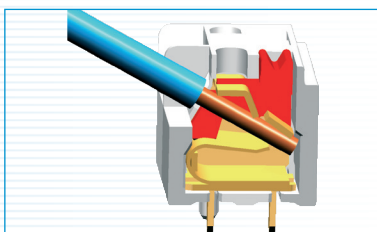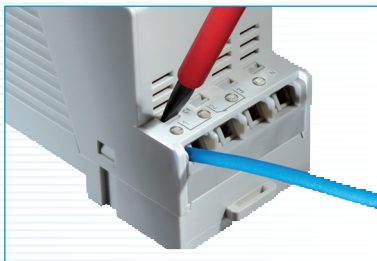


Aansluiting met veerklemmen

- Wand- of DIN-railmontage
- Breedte : 2 modules
- Astronomische klok met weekprogramma, tekstondersteuning met berichten in 14 talen
- Automatische zomer-/wintertijdschakeling
- Astronomische programmering in functie van de lengte- en breedtegraad of rechtstreeks volgens de stedenlijst per land
- Programmering via de toetsen of via PC
- Steekbaar EEPROM-geheugen voor overdracht of kopie van een programma
- Vakantieprogramma met de mogelijkheid vrije of vaste feestdagen te programmeren (jaarprogrammering)
- 10 jaar gangreserve d.m.v. lithiumbatterij
- Urenteller met service-interval voor onderhoud
- LCD-achtergrondverlichting
- SELEKTA 171 top2 RC compatibel met GPS- of DCF 77-antenne
- Vergrendeling van programma via PIN-code
- Verzegelbaar deksel
- Aansluiting via Duofix-veerklemmen.

Technische gegevens

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voeding | 230-240 V 50 tot 60 Hz ±10 % |
| Verbruik | 4 VA (6 VA voor SELEKTA 172 top2) |
| Contact | 1 of 2 wisselcontacten 16 A cos $\varphi = 1$; 10 A cos $\varphi = 0,6$ |
| Materiaal van contact | AgSnO2 |
| Nuldoorgangsschakeling | |
| Minimale belasting | 10 mA/230 V AC en 100 mA/12 V AC/DC |
| Maximale belastingen | 2600 W voor gloei- en halogeenlampen; 1000 VA voor TL niet- of serie-gecompenseerd; 730 VA voor TL parallel-gecompenseerd, kwikdampplampen of natriumdampplampen (80 μ F); 400 VA voor TL met elektronische ballast; 22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W voor spaarlampen |
| Afwijking | $\leq 0,5$ s/dag bij 20 °C |
| Kortste schakeltijd | 1 minuut |
| Schakelnauwkeurigheid | op de seconde |
| Materiaal van behuizing | zelfdovende thermoplast |
| Beschermingsklasse | II volgens EN 60 730-1 |
| Beschermingsgraad | IP 20 volgens EN 60 529 |
| Temperatuurbereik | -30 tot +55 °C |
| Gewicht | 170 g |

Afmetingen

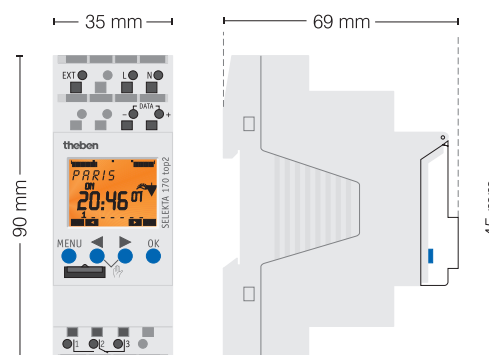



Set voor inbouwmontage, ref. **907 0 001**




PC-programmeerset, ref. **907 0 409**



DCF 77-antenne voor SELEKTA 171 top2 RC, ref. **907 0 410**

Aansluitschema's

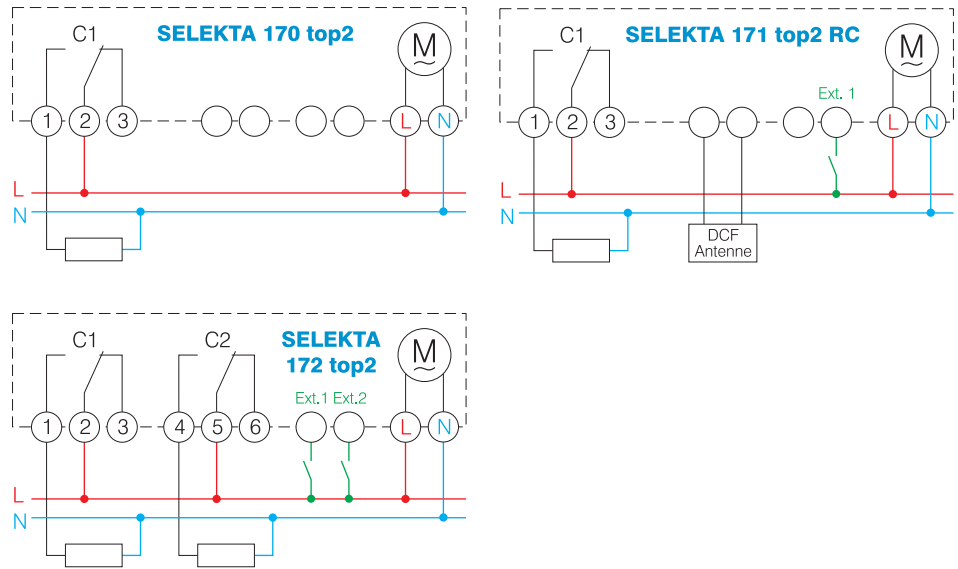

Externe sturingangen voor SELEKTA 171 top2 RC en SELEKTA 172 top2

- Deze ingangen (één per contact) kunnen aangesloten worden op drukknoppen of afstandsbediende schakelaars (maximum 100 m).
- Schakelvoorkeuze :
 - tijdelijk ON/OFF
 - permanent ON/OFF
 - vertraagd (timerfunctie)
 - trappenhuisautomaat
 - activeren / deactiveren van de klokfunctie.

Steekbaar Obelisk top2-geheugen voor alle uitvoeringen

- Steekbaar geheugen in optie.
- Mogelijk gebruik van een ander programma dan het opgeslagen klokprogramma, zonder dit te wissen.
- Mogelijkheid tot overdracht van een programma aangemaakt via PC.
- Mogelijkheid tot kopiëren van een programma voor opslag of overdracht naar een andere klok.

| BESTELREFERENTIES | CONTACTEN | PROGRAMMASTAPPEN | GEDATEERDE PROGRAMMA'S | EXTERNE INGANGEN | DCF 77 COMPATIBEL |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| SELEKTA 170 top2 | 1 wisselcontact | 56 | – | – | – |
| SELEKTA 171 top2 RC | 1 wisselcontact | 84 | ■ | ■ | ■ |
| SELEKTA 172 top2 | 2 wisselcontacten | 84 | ■ | ■ | – |
| OPTIES | | | | | |
| 907 0 001 | set voor inbouwmontage | | | | |
| 907 0 064 | set met klemmendeksel voor wandmontage (CB-TR2) | | | | |
| 907 0 404 | Obelisk top2-geheugen | | | | |
| 907 0 409 | PC-programmeerset (geheugen, adapter, software) | | | | |
| 907 0 410 | DCF 77-antenne voor SELEKTA 171 top2 RC, afmetingen : 93 x 72 x 54 mm | | | | |
| 907 0 610 | GPS-antenne voor SELEKTA 171 top2 RC | | | | |
| 907 0 892 | 230 V AC-voeding voor GPS-antenne | | | | |