

Actionneur de commutation à 4 canaux

Module de base MIX2 | RMG 4U KNX



RMG 4U KNX


Description

- Actionneur de commutation à 4 canaux MIX2
- Module de base MIX2
- Extensible à 12 canaux maximum
- Chaque module de base peut recevoir jusqu'à 2 modules d'extension MIX ou MIX2
- L'appareil et le module de bus KNX peuvent être remplacés indépendamment l'un de l'autre
- Le module de bus KNX amovible permet de remplacer les appareils sans qu'une reprogrammation soit nécessaire
- La mise en service manuelle et la commande des actionneurs de commutation sont également possibles sans le module de bus KNX
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Fonctions de commutation : par ex. marche /arrêt, impulsions, temporisation à l'enclenchement /au déclenchement, minuterie d'escalier avec préavis d'extinction
- Fonctions logiques : par ex. verrouiller, ET, valider, OU.


Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|---|
| Tension de service KNX | Tension du bus, ≤ 4 mA |
| Tension d'alimentation | 110–240 V CA |
| Fréquence | 50–60 Hz |
| Consommation stand-by | 0,3 W |
| Largeur | 4 modules |
| Type de contact | Contact à fermeture, 16 A (pour 250 V CA, $\cos \phi = 1$), 3 A (pour 250 V CA, $\cos \phi = 0,6$) |
| Charge de tubes fluorescents (RPE) | 1200 W |
| Lampes fluocompactes | 300 W |
| Lampe LED < 2 W | 55 W |
| Lampe LED 2–8 W | 600 W |
| Lampe LED > 8 W | 600 W |
| Température ambiante | -5 °C à +45 °C |
| Degré de protection | IP20 |
| Classe de protection | II |

Schéma

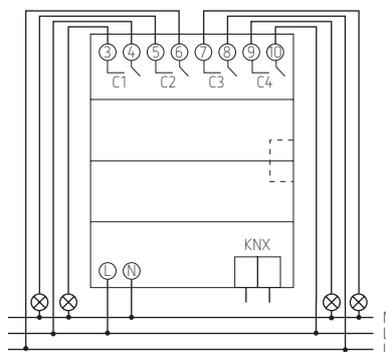

Dimensions (mm)

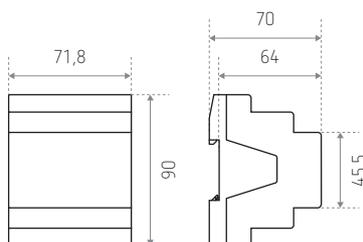

| Réf. de commande | N° fournisseur | Description |
|------------------|----------------|-------------------------|
| RMG 4U KNX | 4930223 | Module de base MIX2 |
| Variantes | | |
| RME 4U KNX | 4930228 | Module d'extension MIX2 |
| RM 4U KNX | 4940223 | Module FIX1 |