


Dimmer push - wifi - RF, 1 canal, rail DIN TDR1 DIM PWRF



TDR1 DIM PWRF



RF 433 MHz

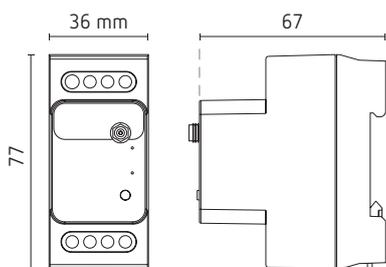


- Dimmer wifi et RF pour commande de l'éclairage soit via l'application Tuya, soit par les télécommandes piézoélectriques
- Borne d'entrée pour interrupteur filaire ou bouton-poussoir
- Montage sur rail DIN
- Fonctions horaires via l'app Tuya
- ON/OFF et dimming par commande vocale, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Tension d'alimentation | 200 à 240 V 50/60 Hz |
| Sortie | 1 canal |
| Puissance de sortie max. de la charge led | 300 W |
| Connexion wifi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Fréquence radio RF | 433 MHz |
| Portée de fonctionnement RF | 80 m en extérieur et 25 m en intérieur |
| Capacité de stockage | max. 10 touches de commutation sur les interrupteurs sans fil piézoélectriques |
| Sensibilité de réception RF | -110 dBm |
| Montage | sur rail DIN |
| Indice de protection | IP20 |
| Température de fonctionnement | -20 à +55 °C |
| Normes | EN 60669-1:2018; EN IEC55015:2019 |

Schéma de raccordement

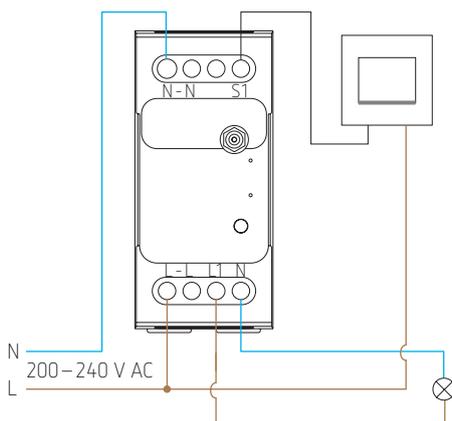

| Réf. de commande | EAN | Description |
|------------------|---------------|--|
| TDR1 DIM PWRF | 9900000104092 | dimmer push - wifi - RF, 1 canal, rail DIN |