


# Schakelactor met hoog vermogen FIX1-module | RM 4H KNX

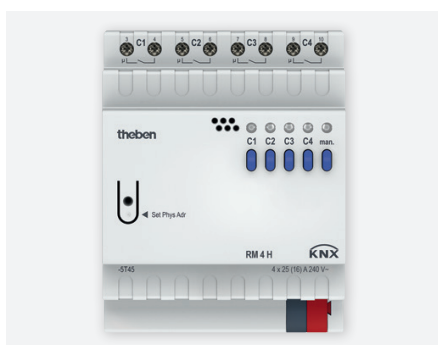

RM 4H KNX


## Beschrijving

- 4-voudige KNX schakelactor met hoog vermogen FIX1
- Bi-stabiel relais
- Voor hogere lamplasten
- Voor grote doorsneden: klemmen voor kabeldoorsneden tot 6 mm<sup>2</sup>
- Statusweergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- Instelbare eigenschappen: bijv. schakelen, vertraagd schakelen, impulsfunctie
- Koppelingen, soort contact (verbreekcontact / maakcontact) en deelname aan centrale opdrachten zoals continu AAN, continu UIT, centraal schakelen en lichtscène opslaan /opvragen
- Schakelfuncties: bijv. AAN /UIT, impuls, AAN /UIT-vertraging, trapverlichting met voorwaarschuwing
- Logische functies: bijv. blokkeren, EN, vrijgeven, OF.

## Technische gegevens

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Bedrijfsspanning KNX          | Busspanning, ≤ 6,5 mA,<br>max. 12,5 mA   |
| Breedte                       | 4 TE   |
| Soort contact                 | Maakcontact, 25 A (voor 250 V CA, $\cos \phi = 1$ ),<br>10 A (voor 250 V CA, $\cos \phi = 0,6$ ) |
| Gloeï- /halogeenlampbelasting | 4.800 W  |
| TL-lampbelasting (EVSA)       | 1.650 W  |
| Energiespaarlampen            | 410 W  |
| LED < 2 W                     | 75 W   |
| LED > 2 W                     | 850 W  |
| Ruimtetemperatuur             | -5 °C tot +45 °C   |
| Beschermingsgraad             | IP20   |
| Beschermingsklasse            | II volgens EN 60 669   |

## Afmetingen (mm)

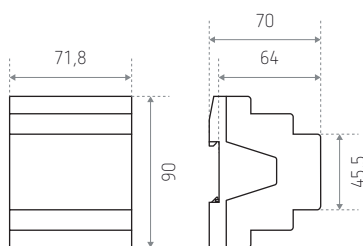

| Bestelref. | Leveranciersnr. | Beschrijving |
|------------|-----------------|--------------|
| RM 4H KNX  | 4940212         | FIX1-module  |
| Variant    |                 |              |
| RM 8H KNX  | 4940217         | FIX2-module  |