

JMG 4T 24VDC KNX


Beschrijving

- 4-voudige jaloezieactor 24 V MIX2
- Basismodule MIX2
- Uitbreidbaar tot max. 12 kanalen
- Op één basismodule kunnen max. 2 uitbreidingsmodules worden aangesloten
- Op een basismodule kunnen maximaal 2 uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden aangesloten
- Apparaat en busmodule KNX kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen
- Afneembare busmodule KNX maakt vervanging van de apparaten zonder herprogrammering mogelijk
- De handmatige inbedrijfstelling en de bediening van de actoren zijn ook zonder busmodule KNX mogelijk
- Willekeurige combinaties van schakelen, dimmen, jaloezie- en verwarmingsregeling alsmede binaire ingangen
- Voor de regeling van 24V jaloezieën, rolluiken, zonwerings- en blinderingsystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- LED-weergave van de schakelstatus omhoog en omlaag voor elk kanaal
- Potentiaalvrije contacten voor omhoog en omlaag per kanaal
- Kopieerfunctie voor een snelle parametring.


Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 4 mA
Bedrijfsspanning	110 – 240 V CA
Frequentie	50 – 60 Hz
Standby verbruik	0,3 W
Breedte	4 TE
Soort contact	Wisselcontact, 6 A
Schakelvermogen	6 A (voor 24 V CC)
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Schema

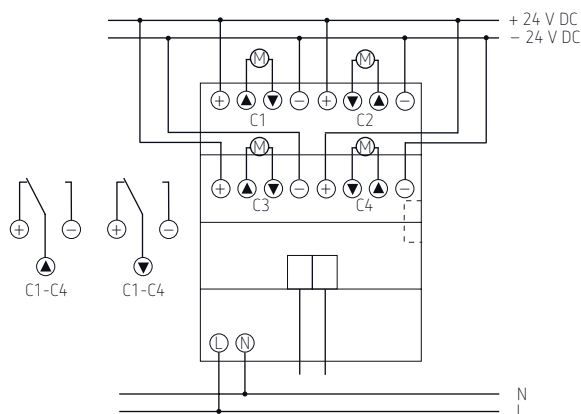

Afmetingen (mm)

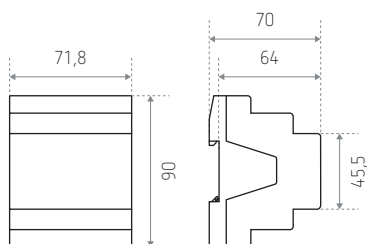

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
JMG 4T 24VDC KNX	4930260	MIX2-basismodule
Varianten		
JME 4T 24VDC KNX	4930265	MIX2-uitbreidingsmodule
JM 4T 24V KNX	4940260	FIX1-module
JM 8T 24V KNX	4940265	FIX2-module