

Actionneur de variation universel

Module FIX1 | DM 4-2T KNX



DM 4-2T KNX


Description

- Actionneur de variation universel à 4 canaux FIX1
- Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables
- Également compatible avec les lampes à économie d'énergie variables
- Permet également de commander des ventilateurs
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Identification automatique de charge (désactivable)
- Pour charges R, L et C.


Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tension de service KNX | Tension du bus, ≤ 10 mA |
| Tension d'alimentation | 230–240 V CA |
| Fréquence | 50–60 Hz |
| Consommation stand-by | < 1 W |
| Largeur | 4 modules |
| Type de lampes | Lampes à incandescence, lampes à halogène basse et haute tension, lampes fluocompactes et LED dimmables |
| Charge de lampes à incand./halogène | 200 W |
| Lampe LED | Coupeure de fin de phase (RC-mode) : 200 W |
| Lampes fluocompactes | Coupeure de fin de phase (RC-mode) : 200 W |
| Puissance de commutation min. | 2 W |
| Température ambiante | -5 °C à $+45$ °C |
| Degré de protection | IP20 |
| Classe de protection | II selon EN 60 669 |

Schéma

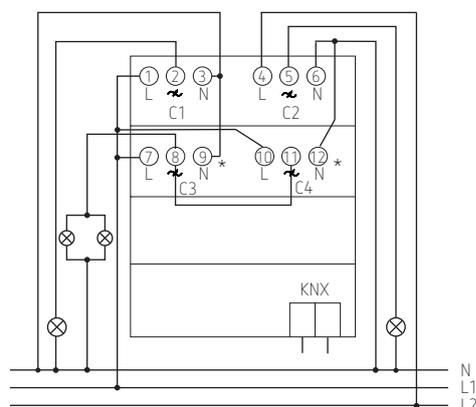

Dimensions (mm)

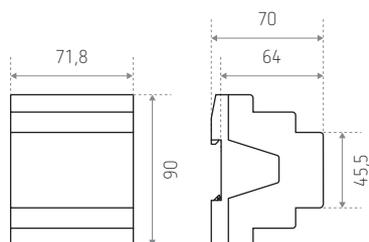

| Réf. de commande | N° fournisseur | Description |
|------------------|----------------|-------------|
| DM 4-2T KNX | 4940280 | Module FIX1 |
| Variante | | |
| DM 8-2T KNX | 4940285 | Module FIX2 |