

1-10 V besturingseenheid

MIX-basismodule | SMG 2S KNX 1-10V



SMG 2S KNX 1-10V


Beschrijving

- MIX-basismodule
- Uitbreidbaar tot max. 6 kanalen
- 2-voudige 1-10 V besturingseenheid MIX
- Schakelen en dimmen van verlichting in combinatie met elektronische voorschakelapparaten (EVSA's en voorschakelapparaten LED)
- Op één basismodule kunnen max. 2 uitbreidingsmodules worden aangesloten
- Kan met alle apparaten uit de MIX-serie worden gecombineerd
- Willekeurige combinaties van schakelen, dimmen, jaloezie- en verwarmingsregeling alsmede binaire ingangen
- 1-10 V sturingangen en één schakeluitgang (relaiscontact) per kanaal
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handschakelaar met de standen AAN /UIT /BUS (ook zonder busspanning).


Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 10 mA
Bedrijfsspanning	230 V CA
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	1,6 W
Breedte	4 TE
Soort contact	Maakcontact, 16 A, 10 A
Gloei- /halogeenlampbelasting	2.500 W
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1

Schema

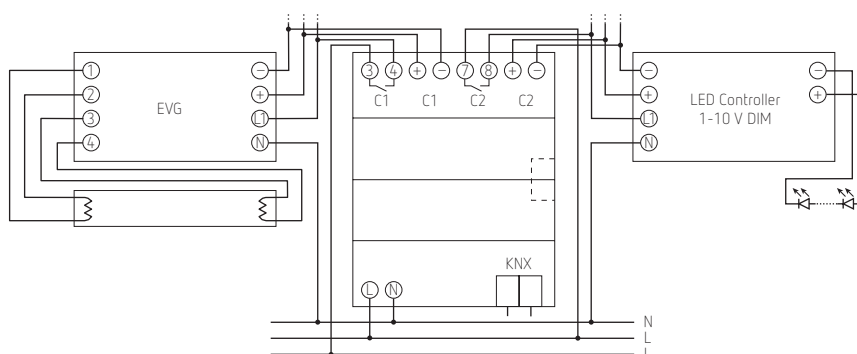

Afmetingen (mm)

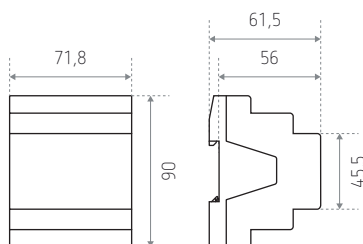

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
SMG 2S KNX 1-10V	4910273	MIX-basismodule
Variant		
SME 2S KNX 1-10V	4910274	MIX-uitbreidingsmodule