

1-10 V besturingseenheid

MIX-uitbreidingsmodule | SME 2S KNX 1-10V



SME 2S KNX 1-10V


Beschrijving

- MIX-uitbreidingsmodule
- Voor de uitbreiding tot max. 6 kanalen
- 2-voudige 1-10 V besturingseenheid MIX
- Schakelen en dimmen van verlichting in combinatie met elektronische voorschakelapparaten (EVSA's en voorschakelapparaten LED)
- Op één basismodule kunnen max. 2 uitbreidingsmodules worden aangesloten
- Kan met alle apparaten uit de MIX-serie worden gecombineerd
- Willekeurige combinaties van schakelen, dimmen, jaloezie- en verwarmingsregeling alsmede binaire ingangen
- 1-10 V stuuringsingangen en één schakeluitgang (relaiscontact) per kanaal
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handschakelaar met de standen AAN /UIT /BUS (ook zonder busspanning).

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V CA
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	1,6 W
Breedte	4 TE
Soort contact	Maakcontact, 16 A, 10 A
Gloeï- /halogeenlampbelasting	2500 W
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1

Afmetingen (mm)

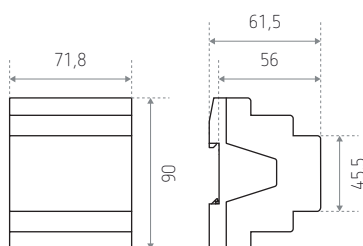

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
SME 2S KNX 1-10V	4910274	MIX-uitbreidingsmodule
Variant		
SMG 2S KNX 1-10V	4910273	MIX-basismodule