


# Entrée binaire

## Module d'extension MIX2 | BME 6T KNX

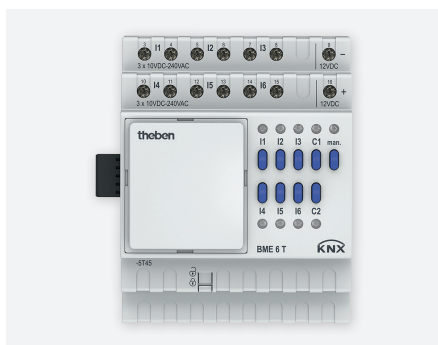

BME 6T KNX


### Description

- Entrée binaire MIX2 à 6 canaux
- Module d'extension MIX2
- Permet une extension à 18 canaux maximum
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus).


### Caractéristiques techniques

Largeur	4 modules
Tension / consommation des entrées	10 V DC – 240 V CA 2 mA
Température ambiante	-5 °C à +45 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1

### Schéma

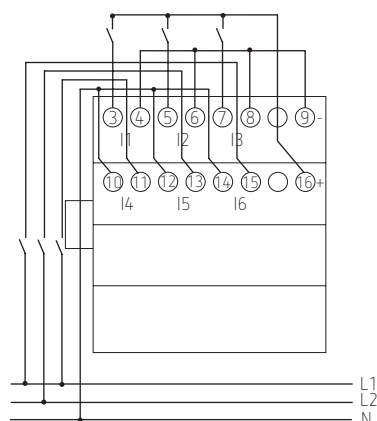

### Dimensions (mm)

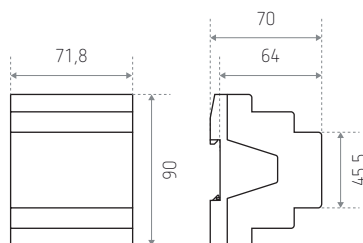

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
BME 6T KNX	4930235	Module d'extension MIX2
Variantes		
BMG 6T KNX	4930230	Module de base MIX2
BM 6T KNX	4940230	Module FIX1
BM 12T KNX	4940235	Module FIX2