

Entrée binaire

Module FIX1 | BM 6T KNX



BM 6T KNX


Description

- Entrée binaire à 6 canaux FIX1
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus).


Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ≤ 4 mA
Tension d'alimentation	110–240 V CA
Fréquence	50–60 Hz
Consommation stand-by	0,3 W
Largeur	4 modules
Tension /consommation des entrées	10 V DC–240 V CA 2 mA
Température ambiante	-5°C à $+45^{\circ}\text{C}$
Degré de protection	IP20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1

Schéma

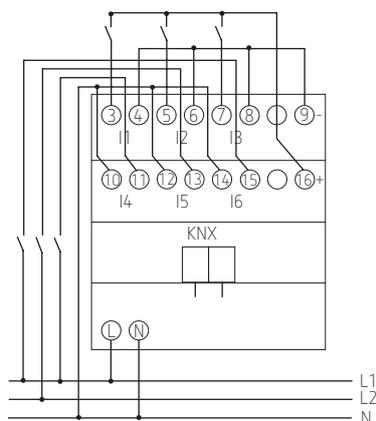

Dimensions (mm)

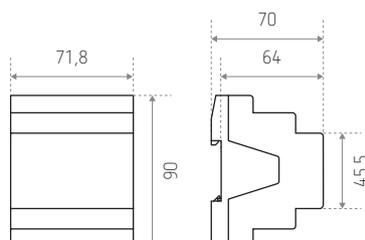

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
BM 6T KNX	4940230	Module FIX1
Variantes		
BMG 6T KNX	4930230	Module de base MIX2
BME 6T KNX	4930235	Module d'extension MIX2
BM 12T KNX	4940235	Module FIX2