




Frame voor 1 tot 5 modules in donkergrijs gesmeed aluminium SOCKET SOCKFADG-

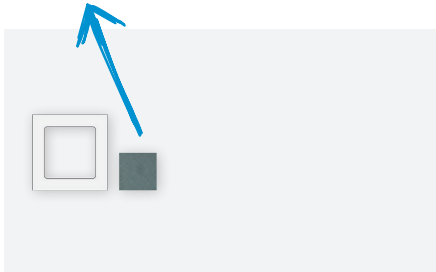


SOCKET SOCKFADG1, frame voor 1 module

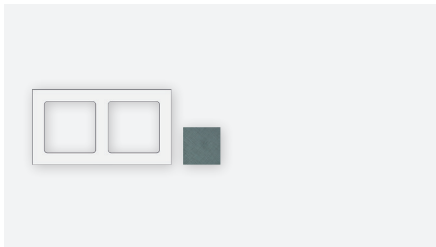


SOCKET SOCKFADG2, frame voor 2 modules

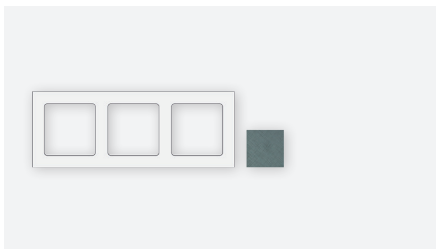

SOCKET SOCKFADG3, frame voor 3 modules

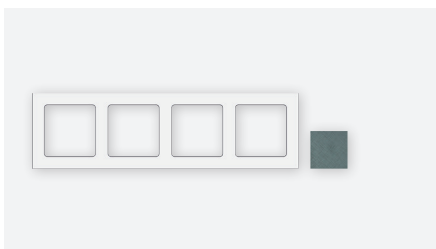

SOCKET SOCKFADG4, frame voor 4 modules

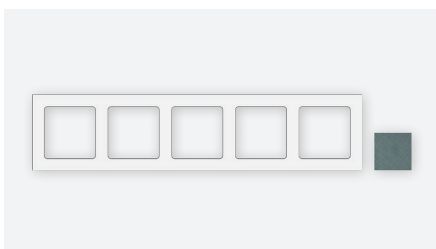

SOCKET SOCKFADG5, frame voor 5 modules


Beschrijving

- Verkrijgbaar in alle afwerkingen van het Tense-materiaalgamma
- Compatibel met sokkels van 55 x 55 mm
- Met een dikte van 10-12 mm, het Tense contactdoosframe is een solide contactdoosoplossing die in elk interieur past
- Het frame kan worden geïnstalleerd op een gewone, vierkante of ronde muurkast
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

Technische gegevens

Afwerking	Donkergrijs gesmeed aluminium
Beschermingsgraad	IP20

Afmetingen (mm)

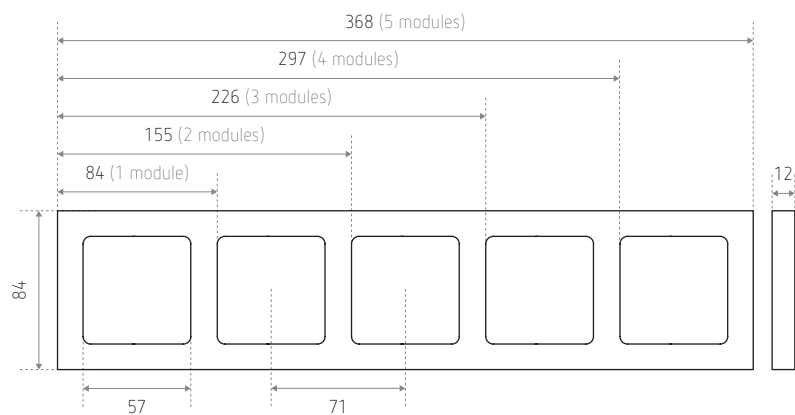

Bestelref.	Afwerking	Lengte	Versie
SOCKET SOCKFADG1	Donkergrijs gesmeed aluminium	84 mm	Voor 1 module
SOCKET SOCKFADG2	Donkergrijs gesmeed aluminium	155 mm	Voor 2 modules
SOCKET SOCKFADG3	Donkergrijs gesmeed aluminium	226 mm	Voor 3 modules
SOCKET SOCKFADG4	Donkergrijs gesmeed aluminium	297 mm	Voor 4 modules
SOCKET SOCKFADG5	Donkergrijs gesmeed aluminium	368 mm	Voor 5 modules