



## Frame voor 1 tot 5 modules in light brons SOCKET SOCKFB-




SOCKET SOCKBL1, frame voor 1 module

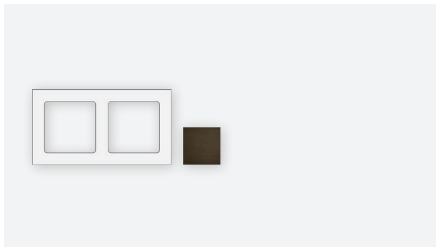


SOCKET SOCKBL2, frame voor 2 modules

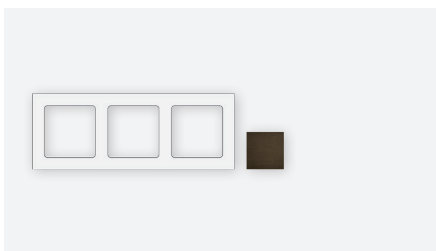

SOCKET SOCKBL3, frame voor 3 modules

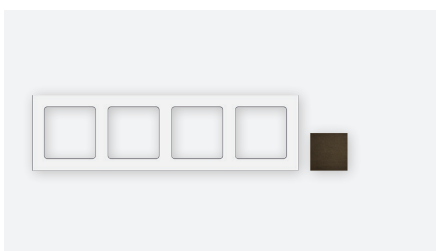

SOCKET SOCKBL4, frame voor 4 modules

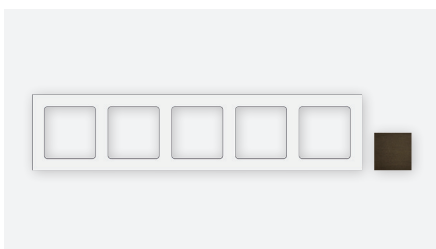

SOCKET SOCKBL5, frame voor 5 modules


### Beschrijving

- Verkrijgbaar in alle afwerkingen van het Tense-materiaalgamma
- Compatibel met sokkels van 55 x 55 mm
- Met een dikte van 10-12 mm, het Tense contactdoosframe is een solide contactdoosoplossing die in elk interieur past
- Het frame kan worden geïnstalleerd op een gewone, vierkante of ronde muurkast
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

### Technische gegevens

Afwerking	Light brons
Beschermingsgraad	IP20

### Afmetingen (mm)

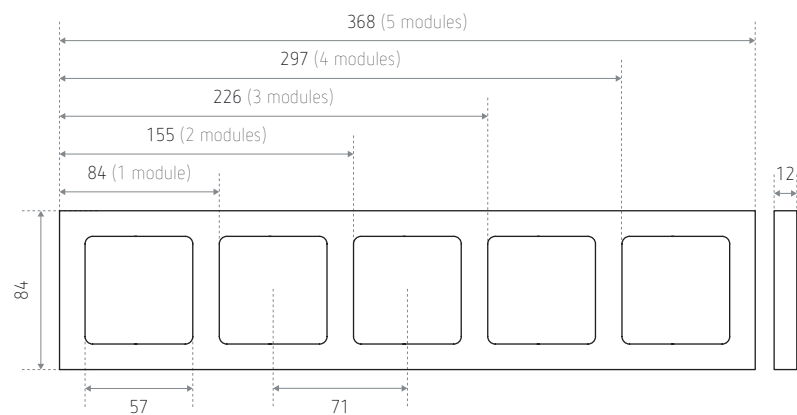

Bestelref.	Afwerking	Lengte	Versie
SOCKET SOCKBL1	Light brons	84 mm	Voor 1 module
SOCKET SOCKBL2	Light brons	155 mm	Voor 2 modules
SOCKET SOCKBL3	Light brons	226 mm	Voor 3 modules
SOCKET SOCKBL4	Light brons	297 mm	Voor 4 modules
SOCKET SOCKBL5	Light brons	368 mm	Voor 5 modules