



## Frame voor 1 tot 5 modules in gesmeed roestvrij staal SOCKET SOCKFSS-




Afwerking  
Gesmeed roestvrij staal

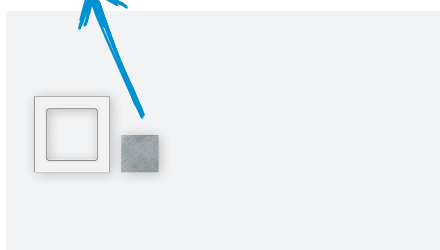


SOCKET SOCKFSS1, frame voor 1 module

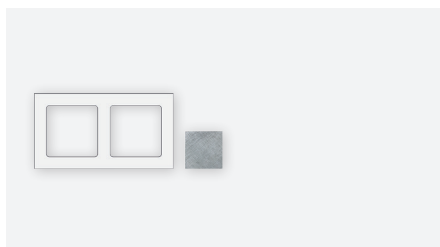


SOCKET SOCKFSS2, frame voor 2 modules

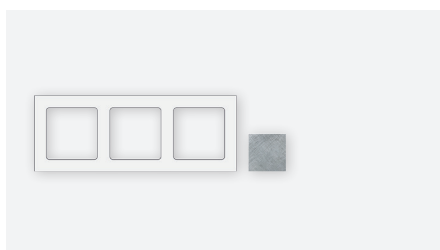

SOCKET SOCKFSS3, frame voor 3 modules

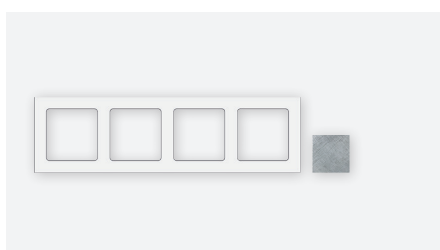

SOCKET SOCKFSS4, frame voor 4 modules

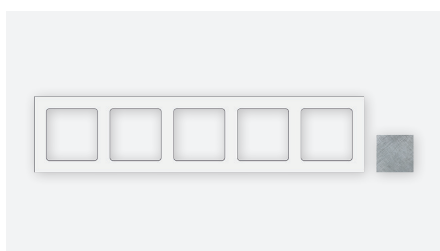

SOCKET SOCKFSS5, frame voor 5 modules


### Beschrijving

- Verkrijgbaar in alle afwerkingen van het Tense-materiaalgamma
- Compatibel met sokkels van 55 x 55 mm
- Met een dikte van 10-12 mm, het Tense contactdoosframe is een solide contactdoosoplossing die in elk interieur past
- Het frame kan worden geïnstalleerd op een gewone, vierkante of ronde muurkast
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

### Technische gegevens

Afwerking	Gesmeed roestvrij staal
Beschermingsgraad	IP20

### Afmetingen (mm)

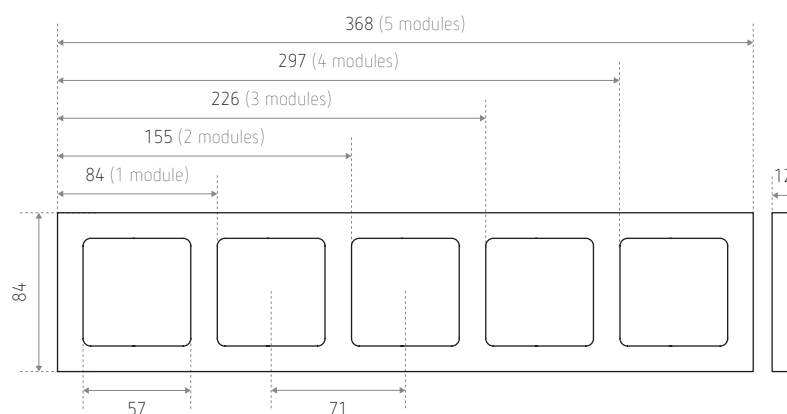

Bestelref.	Afwerking	Lengte	Versie
SOCKET SOCKFSS1	Gesmeed roestvrij staal	84 mm	Voor 1 module
SOCKET SOCKFSS2	Gesmeed roestvrij staal	155 mm	Voor 2 modules
SOCKET SOCKFSS3	Gesmeed roestvrij staal	226 mm	Voor 3 modules
SOCKET SOCKFSS4	Gesmeed roestvrij staal	297 mm	Voor 4 modules
SOCKET SOCKFSS5	Gesmeed roestvrij staal	368 mm	Voor 5 modules