




Frame voor 1 tot 4 modules in wit glas SOCKET SOCKGW-

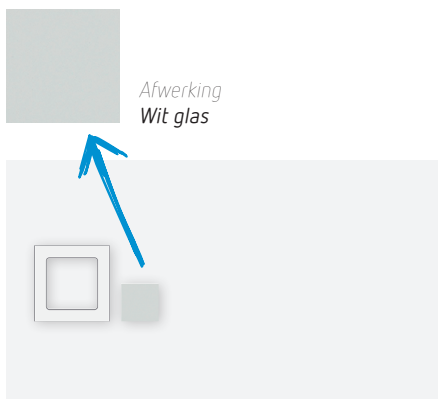


SOCKET SOCKGW1, frame voor 1 module

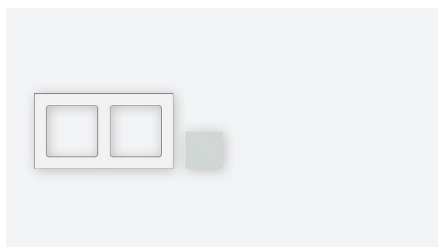

SOCKET SOCKGW2, frame voor 2 modules

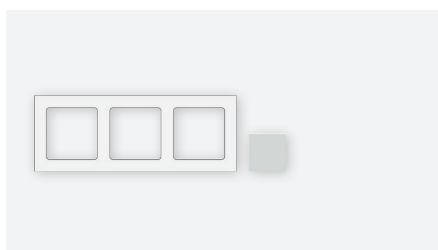

SOCKET SOCKGW3, frame voor 3 modules

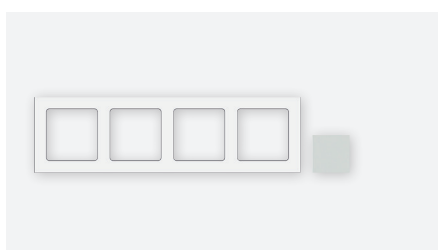

SOCKET SOCKGW4, frame voor 4 modules (op aanvraag)


Beschrijving

- Verkrijgbaar in alle afwerkingen van het Tense-materiaalgamma
- Compatibel met sokkels van 55 x 55 mm
- Met een dikte van 10-12 mm, het Tense contactdoosframe is een solide contactdoosoplossing die in elk interieur past
- Het frame kan worden geïnstalleerd op een gewone, vierkante of ronde muurkast
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

Technische gegevens

Afwerking	Wit glas
Beschermingsgraad	IP20

Afmetingen (mm)

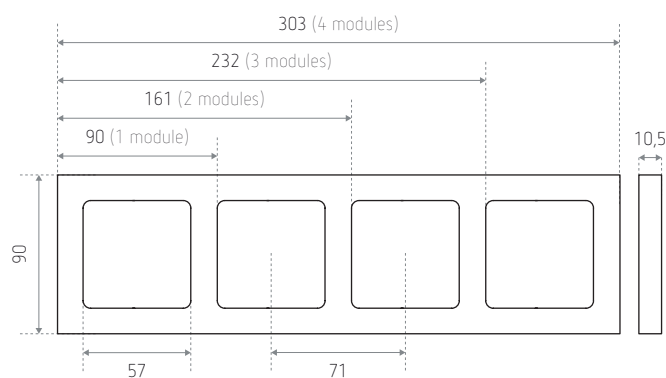

Bestelref.	Afwerking	Lengte	Versie
SOCKET SOCKGW1	Wit glas	90 mm	Voor 1 module
SOCKET SOCKGW2	Wit glas	161 mm	Voor 2 modules
SOCKET SOCKGW3	Wit glas	232 mm	Voor 3 modules
SOCKET SOCKGW4*	Wit glas	303 mm	Voor 4 modules

*Op aanvraag