tempolec
solutions
through technology

Schakelaar met 1, 2, 4 of 8 aanraakzones (gecentreerd) in aluminium

INTENSITY INTA-

Tense KNX

Afwerking
Aluminium

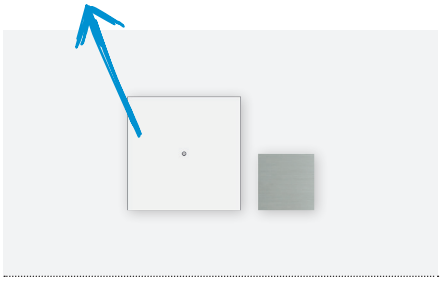

INTENSITY INTA1,
schakelaar met 1 aanraakzone (gecentreerd)

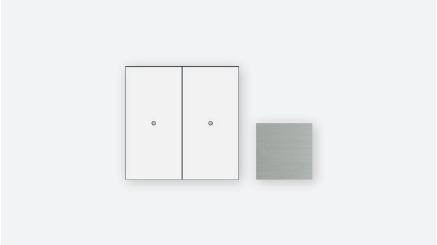

INTENSITY INTA2,
schakelaar met 2 aanraakzones (gecentreerd)

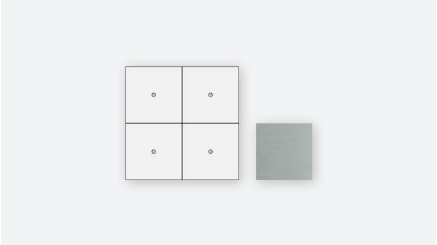

INTENSITY INTA4,
schakelaar met 4 aanraakzones (gecentreerd)

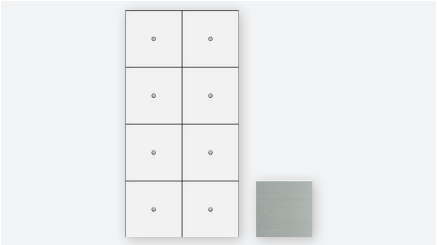

INTENSITY INTA8,
schakelaar met 8 aanraakzones (gecentreerd)

Beschrijving

- Aanraakschakelaar met ingebouwde temperatuursensor (met deze interne temperatuursensor of met behulp van een externe sensor kan de ingebouwde thermostaat worden gebruikt om de kamertemperatuur te regelen)
- 1, 2, 4 of 8 aanraakzones mogelijk met individuele RGB LED-terugkoppeling (kleur en gedrag instelbaar via ETS-parameter of bus)
- Functie en gedrag van de stromen programmeerbaar via de juiste parameters in ETS
- Montage in een standaard vierkante of ronde inbouwdoos
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100 % verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

Technische gegevens

Voeding	21 V DC (min) tot 31 V DC (max.)
Max. stroomverbruik	360 mW
Bedrijfstemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Afwerking	Aluminium
Aantal aanraakzone(s)	1, 2, 4 of 8
Beschermingsgraad	IP20

Afmetingen (mm)

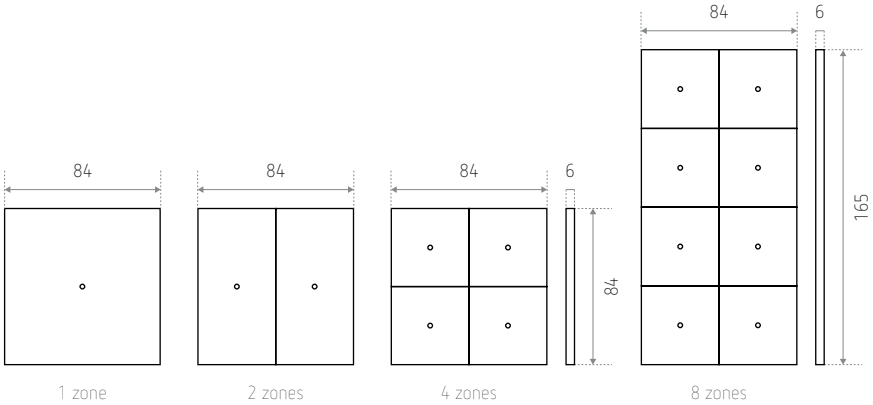

Bestelref.	Afwerking	Afmetingen	Aantal aanraakzones
INTENSITY INTA1	Aluminium	84 x 84 x 6 mm	1 (gecentreerd)
INTENSITY INTA2	Aluminium	84 x 84 x 6 mm	2 (gecentreerd)
INTENSITY INTA4	Aluminium	84 x 84 x 6 mm	4 (gecentreerd)
INTENSITY INTA8	Aluminium	165 x 84 x 6 mm	8 (gecentreerd)

Ook verkrijgbaar met niet-gecentreerde aanraakzones (INTLA-)

tempolec
Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com