



# Schakelaar met 1, 2, 4 of 8 aanraakzones (gecentreerd) in gesmeed zwart aluminium


## INTENSITY INTFAB-

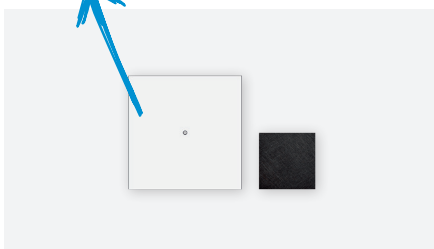


**INTENSITY INTFAB1**,  
schakelaar met 1 aanraakzone (gecentreerd)

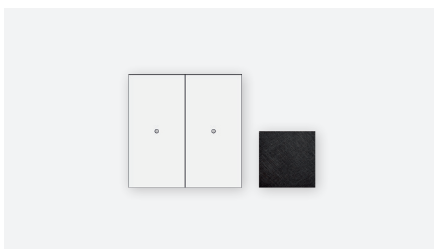

**INTENSITY INTFAB2**,  
schakelaar met 2 aanraakzones (gecentreerd)

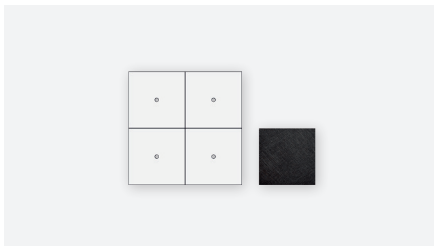

**INTENSITY INTFAB4**,  
schakelaar met 4 aanraakzones (gecentreerd)

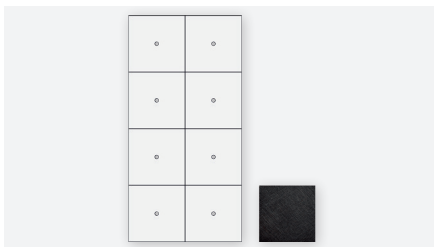

**INTENSITY INTFAB8**,  
schakelaar met 8 aanraakzones (gecentreerd)


### Beschrijving

- Aanraakschakelaar met ingebouwde temperatuursensor (met deze interne temperatuursensor of met behulp van een externe sensor kan de ingebouwde thermostaat worden gebruikt om de kamertemperatuur te regelen)
- 1, 2, 4 of 8 aanraakzones mogelijk met individuele RGB LED-terugkoppeling (kleur en gedrag instelbaar via ETS-parameter of bus)
- Functie en gedrag van de stroom programmeerbaar via de juiste parameters in ETS
- Montage in een standaard vierkante of ronde inbouwdoos
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

### Technische gegevens

Voeding	21 V DC (min) tot 31 V DC (max.)
Max. stroomverbruik	360 mW
Bedrijfstemperatuur	-5°C tot +45°C
Afwerking	Gesmeed zwart aluminium
Aantal aanraakzone(s)	1, 2, 4 of 8
Beschermingsgraad	IP20

### Afmetingen (mm)

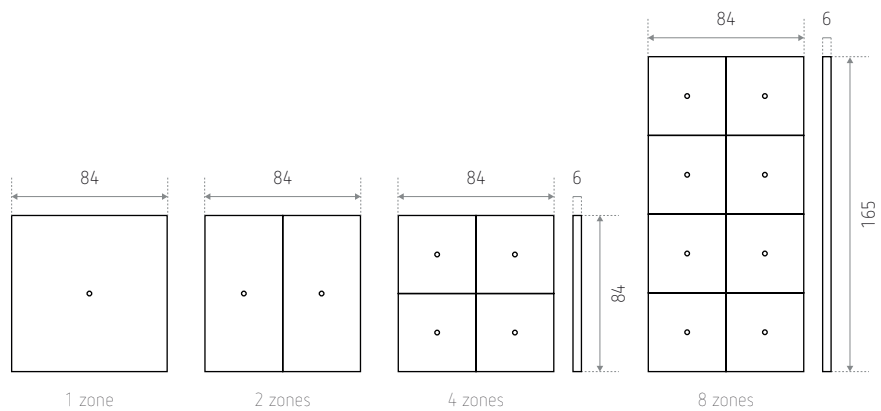

Bestelref.	Afwerking	Afmetingen	Aantal aanraakzones
<b>INTENSITY INTFAB1</b>	Gesmeed zwart aluminium	84 x 84 x 6 mm	1 (gecentreerd)
<b>INTENSITY INTFAB2</b>	Gesmeed zwart aluminium	84 x 84 x 6 mm	2 (gecentreerd)
<b>INTENSITY INTFAB4</b>	Gesmeed zwart aluminium	84 x 84 x 6 mm	4 (gecentreerd)
<b>INTENSITY INTFAB8</b>	Gesmeed zwart aluminium	165 x 84 x 6 mm	8 (gecentreerd)

Ook verkrijgbaar met niet-gecentreerde aanraakzones (INTLFAB-)