



# Schakelaar met 1, 2, 4 of 8 aanraakzones (gecentreerd) in light gesmeed brons

## INTENSITY INTFBL-



Afwerking  
Light gesmeed brons

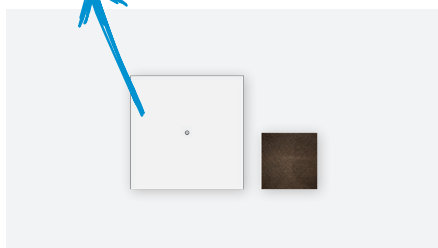


### INTENSITY INTFBL1,

schakelaar met 1 aanraakzone (gecentreerd)




### INTENSITY INTFBL2,

schakelaar met 2 aanraakzones (gecentreerd)

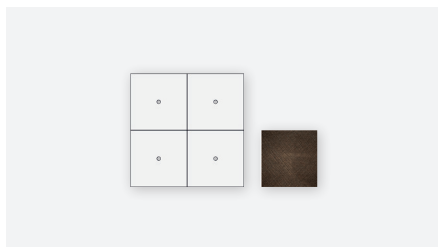

### INTENSITY INTFBL4,

schakelaar met 4 aanraakzones (gecentreerd)

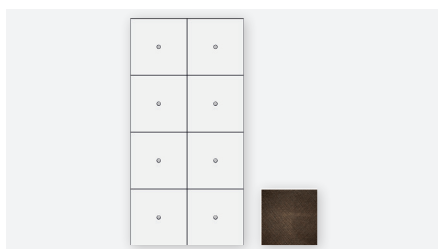

### INTENSITY INTFBL8,

schakelaar met 8 aanraakzones (gecentreerd)


## Beschrijving

- Aanraakschakelaar met ingebouwde temperatuursensor (met deze interne temperatuursensor of met behulp van een externe sensor kan de ingebouwde thermostaat worden gebruikt om de kamertemperatuur te regelen)
- 1, 2, 4 of 8 aanraakzones mogelijk met individuele RGB LED-terugkoppeling (kleur en gedrag instelbaar via ETS-parameter of bus)
- Functie en gedrag van de stromen programmeerbaar via de juiste parameters in ETS
- Montage in een standaard vierkante of ronde inbouwdoos
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

## Technische gegevens

Voeding	21 V DC (min) tot 31 V DC (max.)
Max. stroomverbruik	360 mW
Bedrijfstemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Afwerking	Light gesmeed brons
Aantal aanraakzone(s)	1, 2, 4 of 8
Beschermingsgraad	IP20

## Afmetingen (mm)

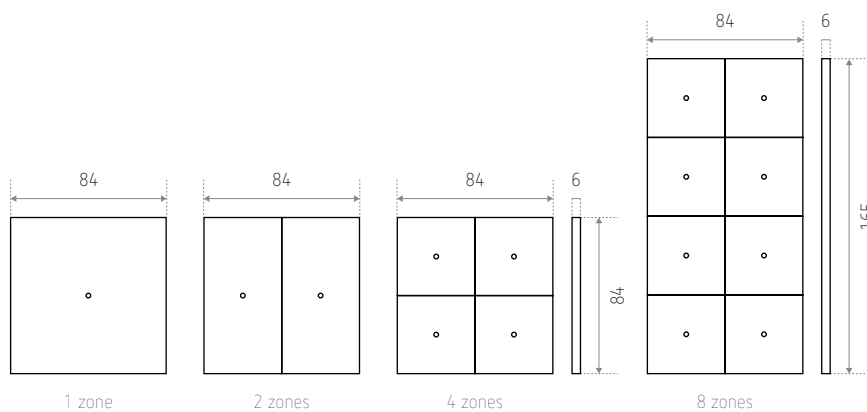

Bestelref.	Afwerking	Afmetingen	Aantal aanraakzones
INTENSITY INTFBL1	Light gesmeed brons	84 x 84 x 6 mm	1 (gecentreerd)
INTENSITY INTFBL2	Light gesmeed brons	84 x 84 x 6 mm	2 (gecentreerd)
INTENSITY INTFBL4	Light gesmeed brons	84 x 84 x 6 mm	4 (gecentreerd)
INTENSITY INTFBL8	Light gesmeed brons	165 x 84 x 6 mm	8 (gecentreerd)

Ook verkrijgbaar met niet-gecentreerde aanraakzones (INTLFBL-)