

STRIPS LED
230 V AC - COB

TULSA

Flexibele LED-strip | IP66 | 12 W / m



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

12 W / m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

COB

L70 B50 50.000 uren

TRIAC dimbaar

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Knipbaar om de 100 mm

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Max. 50 m lineair

Werkings temperatuur: -25 tot +45 °C

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

Drukknop bediening met LIVINGSTON controller


COMPATIBELE PROFIELEN

IP66 : ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL of VIGO

COMPATIBELE CONTROLLER

Controller IDTL830069ZZZ (LO LIVINGSTON)

AFMETINGEN (MM)

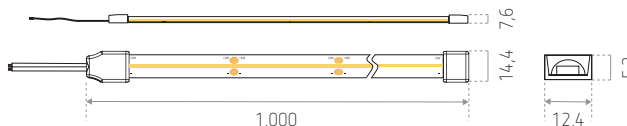

Product per meter uitsluitend bestemd voor maatwerk !

Monochrome mantelbedrading verplicht ([IDTL550224ZZZ](#))

Bij elke aanpassing aan het product vervalt de oorspronkelijke garantie. TEMPOLEC wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade (nawerkingen of ongevallen) als gevolg van een aanpassing die is aangebracht aan het product. Het product moet worden gebruikt volgens de meegeleverde instructies. Elke aanpassing doet de garantie vervallen en maakt de gebruiker aansprakelijk.

BESCHERMING	KLEUR	LENGTE	LUMEN	KLASSE	REFERENTIE(S)
IP66	2.700 K	1 m	810 lm / m		IDTL864000BZC (LO TULSA IP66 1M 2700K)
	3.000 K	1 m	830 lm / m		IDTL864001BZE (LO TULSA IP66 1M 3000K)
	4.000 K	1 m	920 lm / m		IDTL864002BZD (LO TULSA IP66 1M 4000K)
ACCESSOIRE(S) - DESCRIPTION					RÉFÉRENCE(S)
Forfait câblage gaine monochrome 1m					IDTL550224ZZZ IDTL550224ZZZ MONO 1M)