


# Rolluikactuator push - wifi - RF, DIN-rail, TDR1 WINDOW PWRF



TDR1 WINDOW PWRF



RF 433 MHz

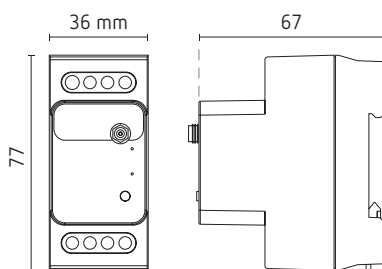


- Wifi- en RF-actuator voor rolluikbediening via de Tuya app of met Tempolec piëzo-elektrische afstandsbedieningen
- 2 ingangsklemmen voor bedrade schakelaar of drukknop
- Montage sur rail DIN
- Meerdere rolluiken kunnen tegelijkertijd worden bediend met een T3S afstandsbediening (omhoog, stop, omlaag)
- Tijdfuncties via de Tuya-app
- Openen/sluiten/stoppen door spraakopdracht, compatibel met Amazon Alexa en Google Assistent.

## Technische gegevens

Voedingsspanning	100 à 240 V 50/60 Hz
Stand-by verbruik	≤ 1 W
Max. belasting	16 A, weerstandsbelasting: 2 x 720 W
Wifi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
RF radiofrequentie	433 MHz
RF-werkingsbereik	80 m buiten en 25 m binnen
Opslagcapaciteit	max. 10 schakelknoppen op piëzo-elektrische draadloze schakelaars
Gevoeligheid RF-ontvangst	-110 dBm
Beschermingsgraad	IP20
Montage	op DIN-rail
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +55 °C
Normen	EN 60669-1:2018; EN IEC55015:2019

## Aansluitschema

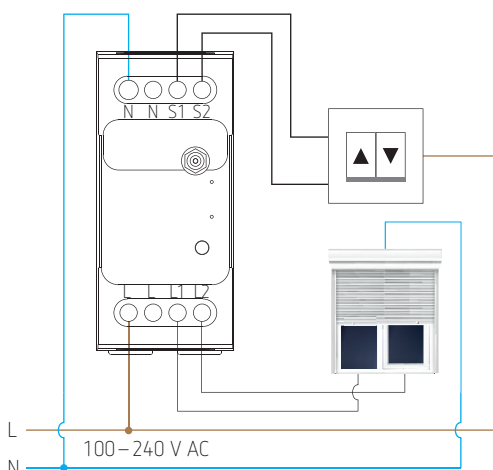

Bestelref.	EAN	Beschrijving
TDR1 WINDOW PWRF	9900000104108	rolluikactuator push - wifi - RF, DIN-rail