


Bedrade schakelkast voor gasdetectie, 8 zones, CGRYM8



CGRYM8

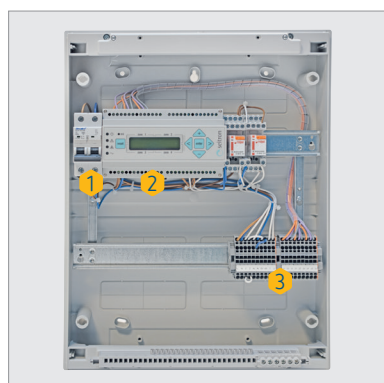

ACSR230, knipperlicht 6 W en sirene
100 dB



EMERGENCY STOP, noodstopknop



EVG 230 NCA 034, normaal gesloten
magneetventielen met automatische reset

- **Inclusief duidelijk aansluitschema**
- **Snelle ingebruikname en eenvoudige aansluiting**
- Vooraf ingestelde parameters met mogelijkheid deze naar wens aan te passen
- **Sensoren zijn operationeel, zelfs na een alarm.** Ze dienen dus niet vervangen te worden na een alarm of test (halfgeleider meetprincipe).
- De sensoren «verouderen» slechts bij ingebruikname. Een langere stockage heeft dus geen inwerking op de levensduur van de sensor. Het is aanbevolen de sensor iedere 5 jaar te vervangen.
- **De gascentrale is uitgerust met een permanente zelfcontrole** van de goede werking van de sensoren, en zal bij kabelbreuk of defect de gastoevoer afsluiten. Deze maatregel is verplicht in het geval van een installatie op flessengas onder vloerniveau.
- Aansluitmogelijkheid voor een akoestisch en/of visueel alarm, back-up batterij, gasmagneetventiel en brandweer drukkноп
- **Niettegenstaande de meest gebruikte gasafsluiters normaal gesloten en automatische zijn** kunnen er ook normaal open en gasmagneetkleppen met manuele reset aangesloten worden (wisselcontact).
- Gebruik in eengezinswoningen en in scholen, verpleeghuizen, sportscholen, gemeenschappelijke keukens, enz.
- **Mogelijk tot het detecteren van verschillende types gas met dezelfde centrale.**

Samenstelling van de schakelkast



Schakelbord met doorzichtige deur



Gasdetectiecentrale RYM02M0

- combinatie mogelijk tussen aardgas (methaan), butaan /propan (LPG) en koolmonoxide
- alarm- en vooralarm individueel configureerbaar
- resetknop voor de alarmbevestiging
- 4 lichtdiodes voor weergave van inwerkingstelling, het vooralarm, alarm en sensordefect.




8 gassensoren te kiezen volgens het te detecteren type gas

1 Automatische zekering 6 A te beveiliging van de centrale

3 Aansluitklemmen voor: – gassensor
– akoestisch en/of visueel alarm
– voeding van de kast (230 V AC)
– gasmagneetklep
– drukkноп brandweer.

Bedrade schakelkast voor gasdetectie, 8 zones, CGRYM8

Voorbeeld van een schema

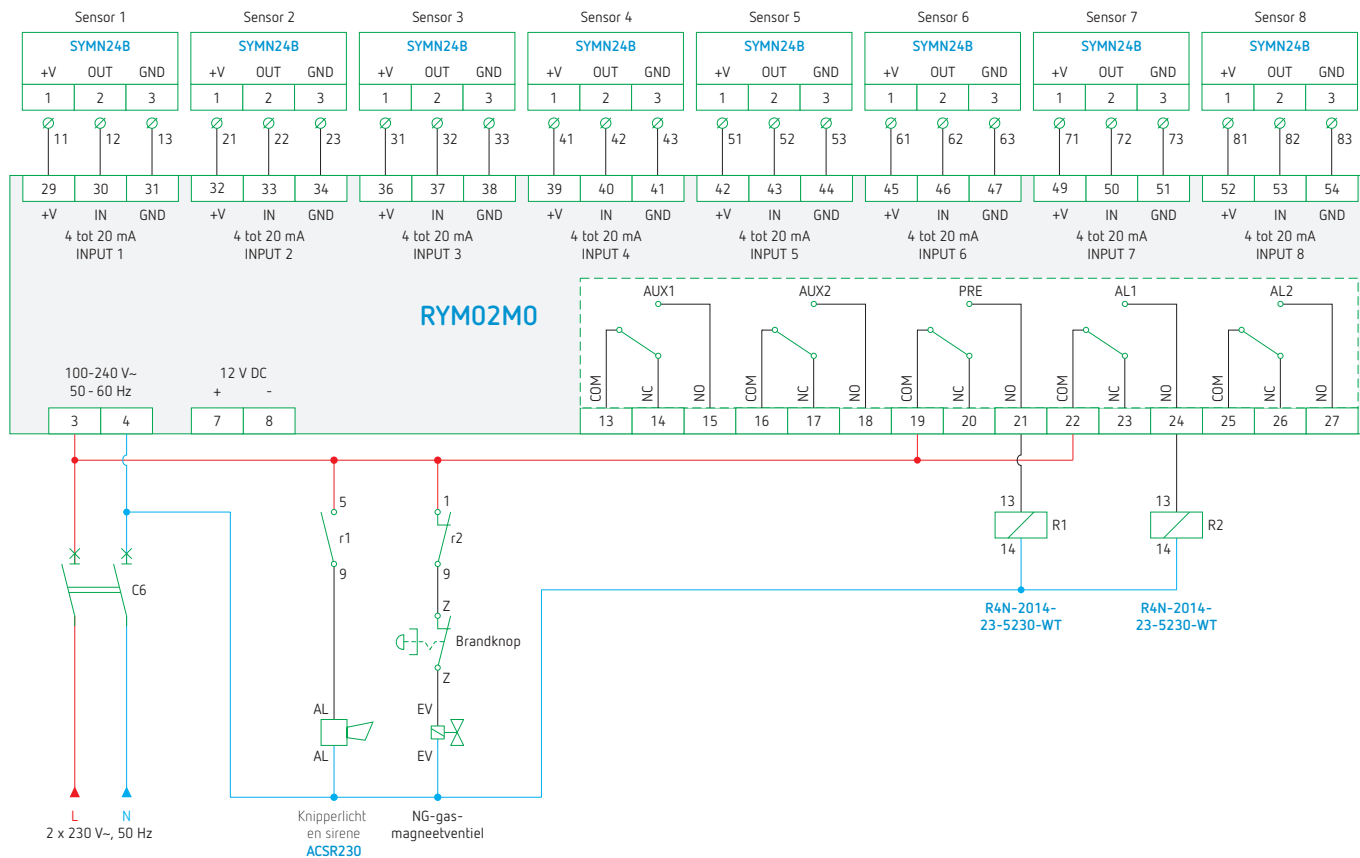

Bestelreferentie	Leveranciersnr.	EAN	Omschrijving
CGRYM8	CGRYM8	9900000103248	bedrade schakelkast voor gasdetectie, 8 zones
In optie			
ACSR230	ACSR03	8031025183500	knipperlicht en sirene
EMERGENCY STOP	XALK178E	9900000021443	noodstopknop
EVG 230 NCA 034	EVPO3 208	9900000022266	gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G3/4
EVG 230 NCA 001	EVPC04 208	9900000022235	gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G1
EVG 230 NCA 114	EVPC05 208	9900000022297	gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G5/4
EVG 230 NCA 112	EVPC06 208	9900000022280	gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G6/4
EVG 230 NCA 002	EVPC07 208	9900000022242	gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G2