


Bedrade schakelkast voor gasdetectie, 6 zones, CGRYM6



CGRYM6

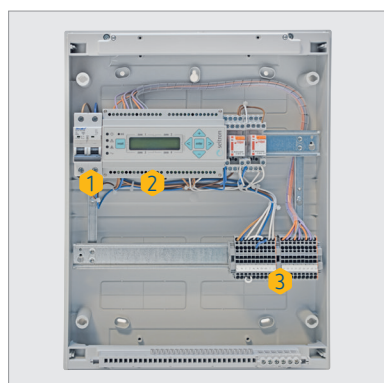

ACSR230, knipperlicht 6 W en sirene
100 dB



EMERGENCY STOP, noodstopknop



EVG 230 NCA 034, normaal gesloten
magneetventielen met automatische reset

- **Inclusief duidelijk aansluitschema**
- **Snelle ingebruikname en eenvoudige aansluiting**
- Vooraf ingestelde parameters met mogelijkheid deze naar wens aan te passen
- **Sensoren zijn operationeel, zelfs na een alarm.** Ze dienen dus niet vervangen te worden na een alarm of test (halfgeleider meetprincipe).
- De sensoren «verouderen» slechts bij ingebruikname. Langdurige opslag heeft daarom geen invloed op de levensduur van de sensor. We raden echter aan om de sensor om de 5 jaar te vervangen.
- **De gascentrale is uitgerust met een permanente zelfcontrole** van de goede werking van de sensoren, en zal bij kabelbreuk of defect de gastoevoer afsluiten. Deze maatregel is verplicht in het geval van een installatie op flessengas onder vloerniveau.
- Aansluitmogelijkheid voor een akoestisch en/of visueel alarm, back-up batterij, gasmagneetventiel en brandweer drukkноп
- **Niettegenstaande de meest gebruikte gasafsluiters normaal gesloten en automatische zijn** kunnen er ook normaal open en gasmagneetkleppen met manuele reset aangesloten worden (wisselcontact).
- Gebruik in eengezinswoningen en in scholen, verpleeghuizen, sportscholen, gemeenschappelijke keukens, enz.
- **Mogelijk tot het detecteren van verschillende types gas met dezelfde centrale.**

Samenstelling van de schakelkast



Schakelbord met doorzichtige deur



Gasdetectiecentrale RYM02M0

- combinatie mogelijk tussen aardgas (methaan), butaan /propan (LPG) en koolmonoxide
- alarm- en vooralarm individueel configureerbaar
- resetknop voor de alarmbevestiging
- 4 lichtdiodes voor weergave van inwerkingstelling, het vooralarm, alarm en sensordefect.




6 gassensoren te kiezen volgens het te detecteren type gas

1 Automatische zekering 6 A te beveiliging van de centrale

3 Aansluitklemmen voor: – gassensor
– akoestisch en/of visueel alarm
– voeding van de kast (230 V AC)
– gasmagneetklep
– drukkноп brandweer.

Bedrade schakelkast voor gasdetectie, 6 zones, CGRYM6

Voorbeeld van een schema

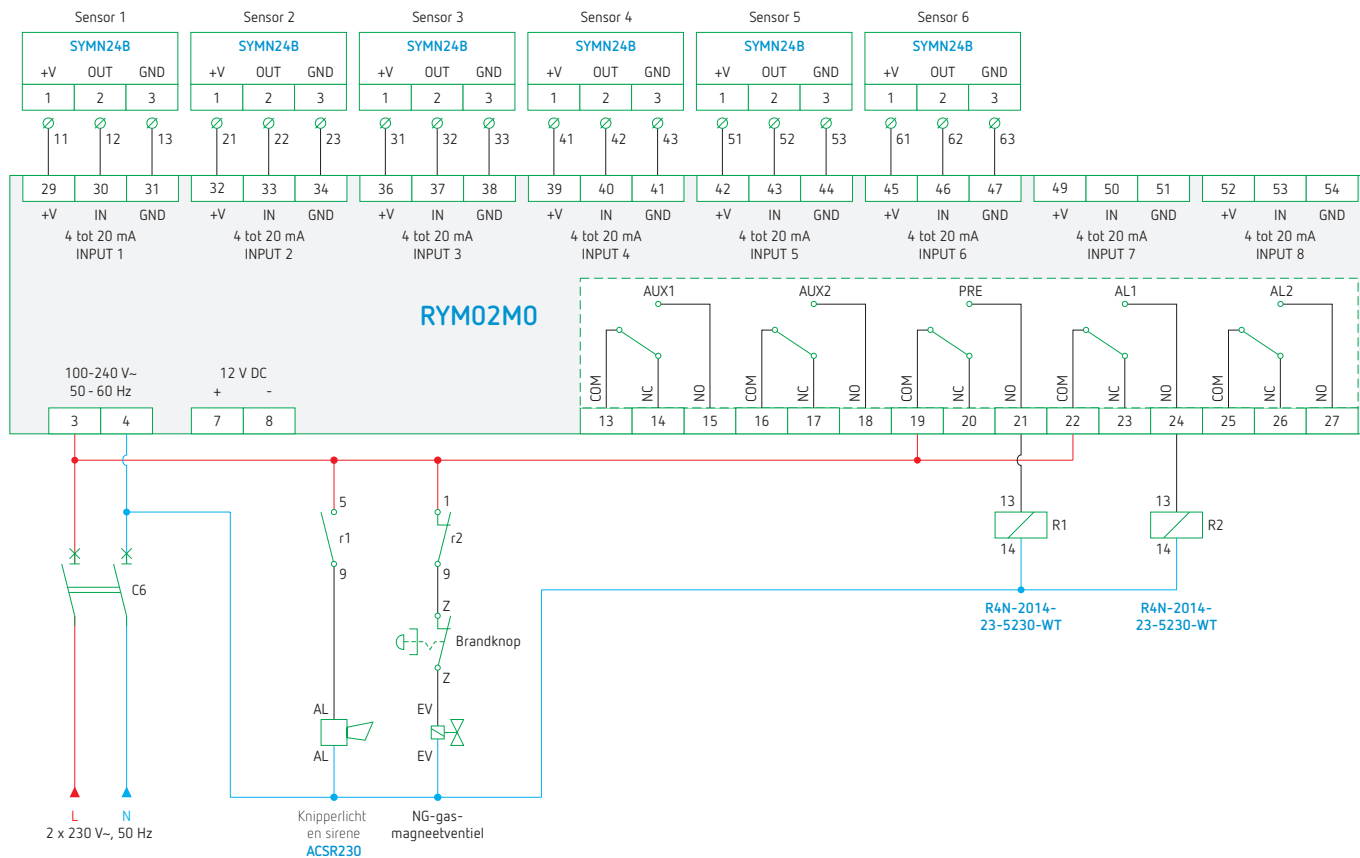

| Bestelreferentie | Leveranciersnr. | EAN | Omschrijving |
|------------------|-----------------|---------------|--|
| CGRYM6 | CGRYM6 | | bedrade schakelkast voor gasdetectie, 6 zones |
| In optie | | | |
| ACSR230 | ACSR03 | 8031025183500 | knipperlicht en sirene |
| EMERGENCY STOP | XALK178E | 9900000021443 | noodstopknop |
| EVG 230 NCA 034 | EVPO3 208 | 9900000022266 | gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G3/4 |
| EVG 230 NCA 001 | EVPC04 208 | 9900000022235 | gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G1 |
| EVG 230 NCA 114 | EVPC05 208 | 9900000022297 | gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G5/4 |
| EVG 230 NCA 112 | EVPC06 208 | 9900000022280 | gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G6/4 |
| EVG 230 NCA 002 | EVPC07 208 | 9900000022242 | gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G2 |