

Circulatiepomp voor drinkwater, WIT GOFUTURE Z+



WIT GOFUTURE Z+

- Compacte drinkwatercirculatiepomp met keramische lagers
- Lage bedrijfskosten dankzij efficiënte, langdurige werking, laag energieverbruik 2,5 – 7,0 W
- 5 jaar garantie
- Antiblokkeerfunctie
- LCD-scherm
- Contactsensor voor temperatuurregeling
- Wekelijks programma
- 3 modi voor constante snelheid


Technische gegevens

Max. opvoerhoogte	1,4 m
Maximaal debiet	650 l/u
Stroomverbruik	2,5 – 7,0 W
Regeling	3 modi voor constante snelheid
Extra functie	antiblokkeerfunctie
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig
Beschermingsgraad	IP44
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C
Vloeistoftemperatuur	5 – 60 °C
Instelbereik	20 – 60 °C
Temperatuurklasse	TF 60 selon EN 60335-2-51
Maximale systeemdruk	10 bar
Afmetingen aansluiting	DN 15 (Rp ½")
Materiaal pomphuis	messing
Gewicht met isolatie	1,3 kg




WIT A32500,
afsluitset met terugslagklep DN 15

Karakteristieke curve

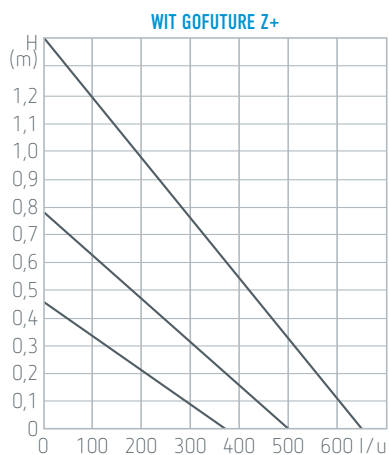

Circulatiepomp voor drinkwater, WIT GOFUTURE Z+

Afmetingen

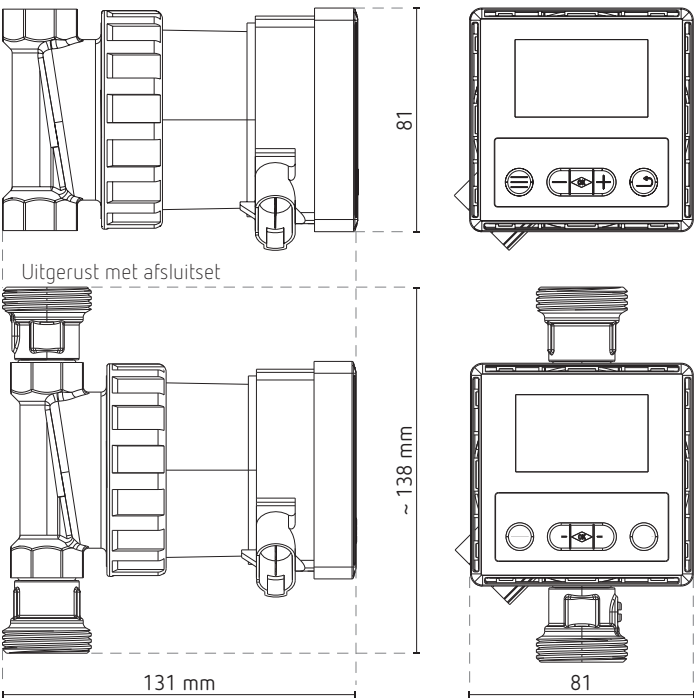

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
WIT GOFUTURE Z+	BW15450ST	4250099847345	circulatiepomp voor drinkwater
Accessoire			
WIT A32500	A32500	4250099819045	afsluitset met terugslagklep DN 15