




- ▶ IR-afstandsbediening voor een comfortabele inwerkingstelling van de Theben HTS-aanwezigheidsmelders
- ▶ Snelle aanpassing aan gewijzigde gebruiksomstandigheden zonder demontage van de melders
- ▶ Overdracht van afzonderlijke instelwaarden of een gehele reeks van waarden naar de melder
- ▶ Opvragen van vooraf bepaalde waarden voor diverse types van ruimten
- ▶ Opslaan en opvragen van 8 door de gebruiker gedefinieerde waardecombinaties.

4

## Funcities

- ▶ De service-afstandsbediening voor de installateur biedt een efficiënte inbedrijfstelling en een snelle aanpassing aan nieuwe gebruiksomstandigheden.
- ▶ Instelling van alle potentiometerwaarden met een druk op de knop
- ▶ Funcities zoals test en reset kunnen worden opgevraagd
- ▶ De met QuickSet plus uitgevoerde instellingen blijven ook bij stroomuitval of reset van de melder opgeslagen
- ▶ Instellingen die vaak worden gebruikt, kunnen worden opgeslagen, op elk willekeurig moment worden opgevraagd en naar de melder worden gestuurd.
- ▶ Voor diverse ruimten (kantoor, gang, toiletten, enz.) zijn in QuickSet plus typische waarden vooraf ingesteld en opgeslagen
- ▶ Door de gebruiker bepaalde instellingen kunnen in QuickSet plus opgeslagen worden. Per meldertype heeft u 8 vrije geheugenplaatsen ter beschikking.

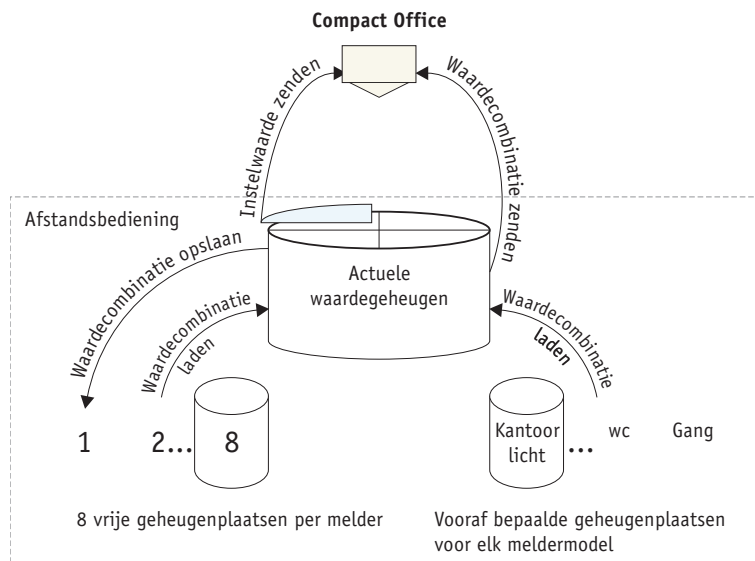

## Technische gegevens

- ▶ Voeding : batterij 9 V, type PP3 / 6F22
- ▶ IR-transmissie
- ▶ Maximale reikwijdte : ca. 4 m (Compact, PresenceLight); ca. 8 m (ECO-IR)
- ▶ Reflectiehoek :  $\pm 15^\circ$
- ▶ Afmetingen : 140 x 62 x 30 mm
- ▶ Temperatuurbereik : 0 tot +50 °C
- ▶ Kleur : zwart

BESTELREFERENTIE	BESCHRIJVING
907 0 532	service-afstandsbediening QuickSet plus