

Actionneur de commutation à 8 canaux

Module d'extension MIX2 | RME 8S KNX



RME 8S KNX


Description

- Actionneur de commutation à 8 canaux MIX2
- Module d'extension MIX2
- Permet une extension à 24 canaux maximum
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Fonctions logiques, type de contact (à ouverture /à fermeture), ainsi que la participation à des commandes centralisées comme marche permanente, arrêt permanent, commutation centralisée et enregistrement /appel de scénario
- Fonctions de commutation : par ex. marche /arrêt, impulsions, temporisation à l'enclenchement /au déclenchement, minuterie d'escalier avec préavis d'extinction
- Fonctions logiques : par ex. verrouiller, ET, valider, OU.


Caractéristiques techniques

Largeur	4 modules
Type de contact	Contact à fermeture, 16 A (pour 250 V CA, $\cos \phi = 1$), 3 A (pour 250 V CA, $\cos \phi = 0,6$)
Charge de tubes fluorescents (RPE)	1.200 W
Lampes fluocompactes	300 W
Lampe LED < 2 W	55 W
Lampe LED 2 - 8 W	600 W
Lampe LED > 2 W	600 W
Température ambiante	-5 °C à +45 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	II

Schéma

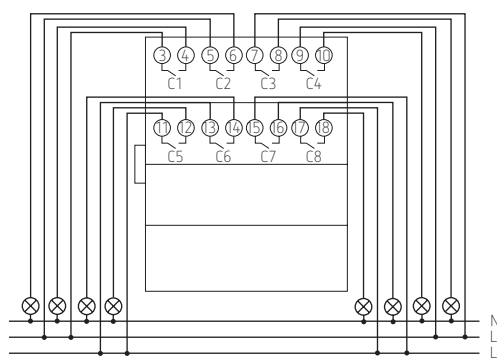

Dimensions (mm)

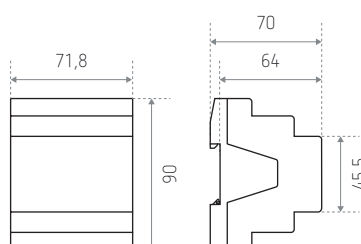

Actionneur de commutation à 8 canaux

Module d'extension MIX2 | RME 8S KNX



Réf. de commande	N° fournisseur	Description
RME 8S KNX	4930225	Module d'extension MIX2
Variantes		
RMG 8S KNX	4930220	Module de base MIX2
RM 8S KNX	4940220	Module FIX1
RM 16S KNX	4940225	Module FIX2



Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com