


Actionneur de commutation ou de stores

Module d'extension MIX2 | RME 8T KNX

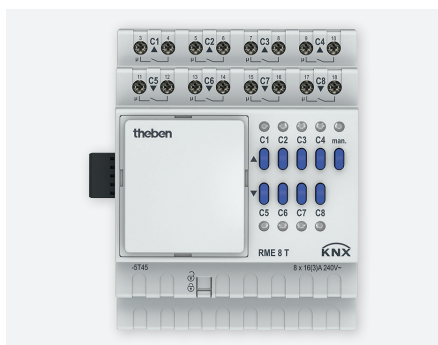

RME 8T KNX


Description

- Actionneur de commutation à 8 canaux ou actionneur de stores à 4 canaux MIX2
- Module d'extension MIX2
- Permet une extension à 24 canaux maximum
- Flexibilité dans le choix de la fonction des canaux : utilisable comme actionneur de commutation ou pour la commande des entraînements de stores, dispositifs de protection contre le soleil et contre les regards indiscrets, lucarnes et volets de ventilation
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus).


Caractéristiques techniques

Largeur	4 modules
Type de contact	Contact à fermeture, 16 A (pour 250 V CA, $\cos \phi = 1$), 3 A (pour 250 V CA, $\cos \phi = 0,6$)
Charge de lampe à incand. /halogène	2.000 W
Charge de tubes fluorescents (RPE)	1.200 W
Lampes fluocompactes	300 W
Lampe LED < 2 W	55 W
Lampe LED 2–8 W	600 W
Lampe LED > 2 W	600 W
Température ambiante	-5 °C à +45 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	II selon EN 60 669

Schéma

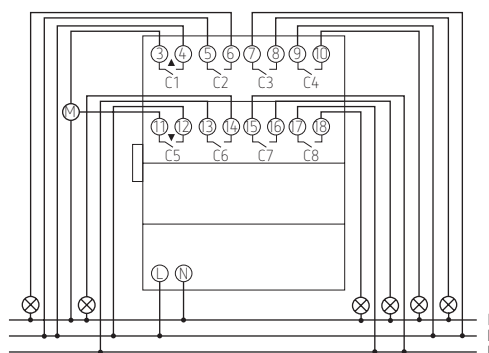

Dimensions (mm)

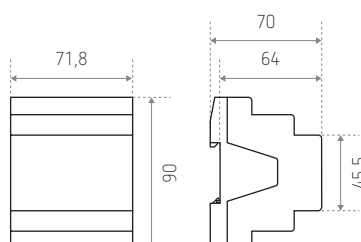

Actionneur de commutation ou de stores

Module d'extension MIX2 | RME 8T KNX



Réf. de commande	N° fournisseur	Description
RME 8T KNX	4930205	Module d'extension MIX2
Variantes		
RMG 8T KNX	4930200	Module de base MIX2
RM 8T KNX	4940200	Module FIX1
RM 16T KNX	4940205	Module FIX2



Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com