




TDR1 WINDOW PWRF



RF 433 MHz

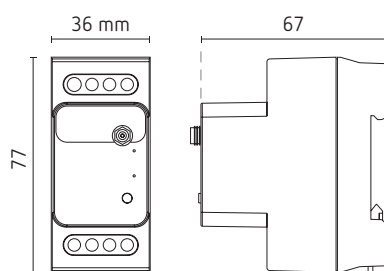


- Actionneur wifi et RF pour commande de volets roulants soit via l'application Tuya, soit par les télécommandes piézoélectriques Tempolec
- 2 bornes d'entrée pour interrupteurs filaires existants
- Montage sur rail DIN
- Possibilité de commander plusieurs volets en même temps avec une télécommande T3S (montée, arrêt, descente)
- Fonctions horaires via l'app Tuya
- Ouverture /fermeture /arrêt par commande vocale, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant.

## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	100 à 240 V 50/60 Hz
Consommation en stand-by	≤ 1 W
Charge	max. 16 A, charge résistive : 2x720 W
Connexion wifi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Fréquence radio RF	433 MHz
Portée de fonctionnement RF	80 m en extérieur et 25 m en intérieur
Capacité de stockage	max. 10 touches de commutation sur les interrupteurs sans fil piézoélectriques
Sensibilité de réception RF	-110 dBm
Montage	sur rail DIN
Indice de protection	IP20
Température de fonctionnement	-20 à +55 °C
Normes	EN 60669-1:2018; EN IEC55015:2019

## Schéma de raccordement

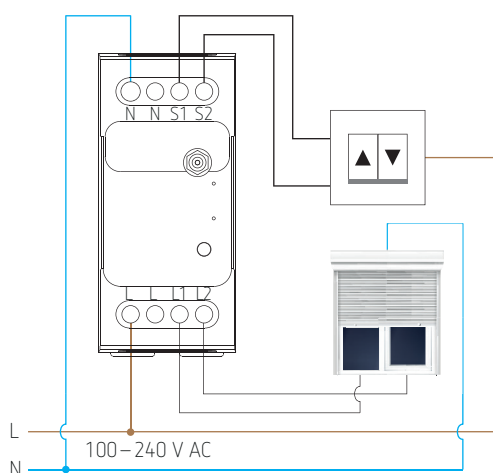

Réf. de commande	EAN	Description
TDR1 WINDOW PWRF	9900000104108	actionneur pour volets roulants push - wifi - RF, rail DIN