



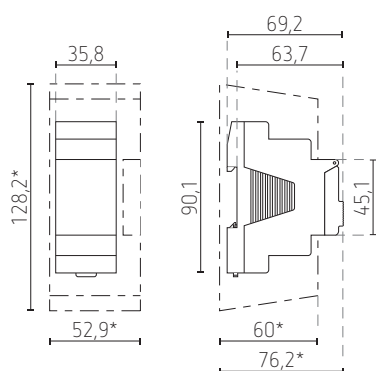

TR610 top3 12-24V

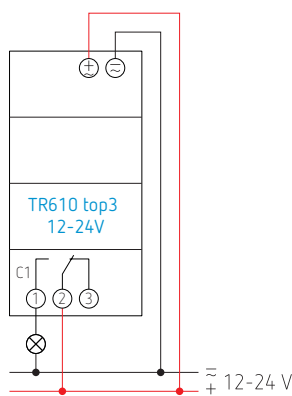

- Digitale schakelklok 12 – 24 V, 1 kanaal, 2 modules
- Weekprogramma
- Programmering per app mogelijk
- Beveiligde programma-overdracht via optionele OBELISK top3 dongle met laag energieverbruik
- 100 % compatibel met top2 (programmering, accessoires)
- Gebruikersbegeleiding via tekst op display
- Interface voor OBELISK top2 geheugenkaart (PC-programmering)
- 10 jaar gangreserve lithiumbatterij
- Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze AAN of UIT
- Vooraf ingestelde datum en tijd
- Geïntegreerde bedrijfsurenteller
- Vakantieprogramma
- Achtergrondverlichting display (kan worden uitgeschakeld)
- PIN-code
- Automatische zomer-/wintertijdomschakeling (kan worden uitgeschakeld)

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	12 – 24 V AC/DC, 50–60 Hz
Stand-by verbruik	~
Contact	1 wisselcontact 16 A/250 V AC $\cos \varphi = 1$; 2 A/250 V AC $\cos \varphi = 0,6$
Programma	weekprogramma 24 u/7 d
Programmafuncties	AAN/UIT
Aantal geheugenplaatsen	56
Gangreserve	10 jaar
Belasting gloeilamp/halogenelamp	1400 W
Ledlamp	led < 2 W: 6 W, led > 8 W: 20 W
Schakelvermogen min.	ca. 10 mA
Kortste schakeltijd	1 min
Nauwkeurigheid bij 25 °C	$\pm 0,25$ s/dag (kwarts)
Montage	DIN rail, 2 modules breed
Aansluiting	DuoFix insteekklemmen; 0,5 tot 2,5 mm ² kabel
Weergave	LCD
Behuizing en isolatiemateriaal	zelfdovend thermoplast dat bestand is tegen hoge temperaturen
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Bedrijfstemperatuur	-30–55 °C

Digitale schakelklok, 12-24 V, weekprogramma, 1 kanaal, TR610 top3 12-24V



OBELISK top3

voor de overdracht van programma's

- IP40
- Reikwijdte: 15 m in de open lucht
- Toegelaten temperatuur: -30 tot +55 °C

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
TR610 TOP3 12-24V	6104130	4003468610602	digitale schakelklok 24 h/7 j, 1 canal, 2 modules
Toebehoren			
907.0.001	9070001	4003468900109	set voor inbouwmontage
907.0.064 (CB-TR2)	9070064	4003468900826	set met klemmenafdekking
907.0.409	9070409	4003468904015	Obelisk programmeerset
Obelisk top3	9070130	4003468902639	Bluetooth low-energy dongle voor de overdracht van schakelprogramma's en directe opdrachten van de app naar de klok



907.0.409,

Obelisk top2/top3 programmeerset



907.0.001,
set voor inbouw-
montage



907.0.064 (CB-TR2),
set met klemmen-
afdekking